



TESTATE CON ESPULSORE PNEUMATICO



TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA E BREVETTATA, UNICA NEL SUO GENERE

Come avere sempre un grip perfetto su qualsiasi tipo di anima?

Come eliminare il problema dello spreco di carta?

Come evitare il bloccaggio delle bobine sui portabobina e garantire il più alto livello di sicurezza per l'operatore e la macchina durante il cambio bobina?

È dal feedback dei nostri clienti e dalla collaborazione con i maggiori costruttori di macchine e utenti finali che abbiamo progettato Duplex, una testata meccanica con espulsore bobine pneumatico integrato per qualsiasi porta bobina. Duplex ha ottenuto il brevetto internazionale per la sua tecnologia unica e rivoluzionaria.

Duplex riduce i rischi per l'operatore secondo le Norme UNI ISO 11228 Ergonomia - Movimentazione manuale - "Sollevamento, abbassamento e trasporto" e "Movimentazione di carichi ad alta frequenza".

NIENTE PIÙ SLIP GRIP

Duplex non danneggia le anime e garantisce sempre una presa perfetta fin dalla prima fase di lavoro.

ZERO SPRECO DI CARTA

Eliminando il problema dello slittamento e prevenendo il danneggiamento laterale della bobina, Duplex elimina lo spreco di carta.

ADATTO A TUTTI I SUPPORTI

Duplex è ideale per le bobine senza sistema di espulsione o con il sistema di espulsione originale OEM.

MAI PIÙ BOBINE INCEPPATE

Espulsione automatizzata di bobine di ogni dimensione sempre assicurata anche in caso di anime danneggiate.

ALTI LIVELLI DI SICUREZZA

Duplex previene gli infortuni in quanto elimina l'intervento manuale con leve o altri strumenti per l'espulsione delle bobine bloccate.

100% PERSONALIZZABILE

tutti i modelli sono personalizzabili al 100% seguendo le richieste del cliente.

renova srl


sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



DUPLEX

Duplex combina una testata meccanica a torsione con un pistone pneumatico telescopico, concentrico alla testata stessa (singolo o doppio diametro) con pistone pneumatico telescopico. Può essere equipaggiato con flangia o albero di espulsione, oltre che con cilindro rotante.

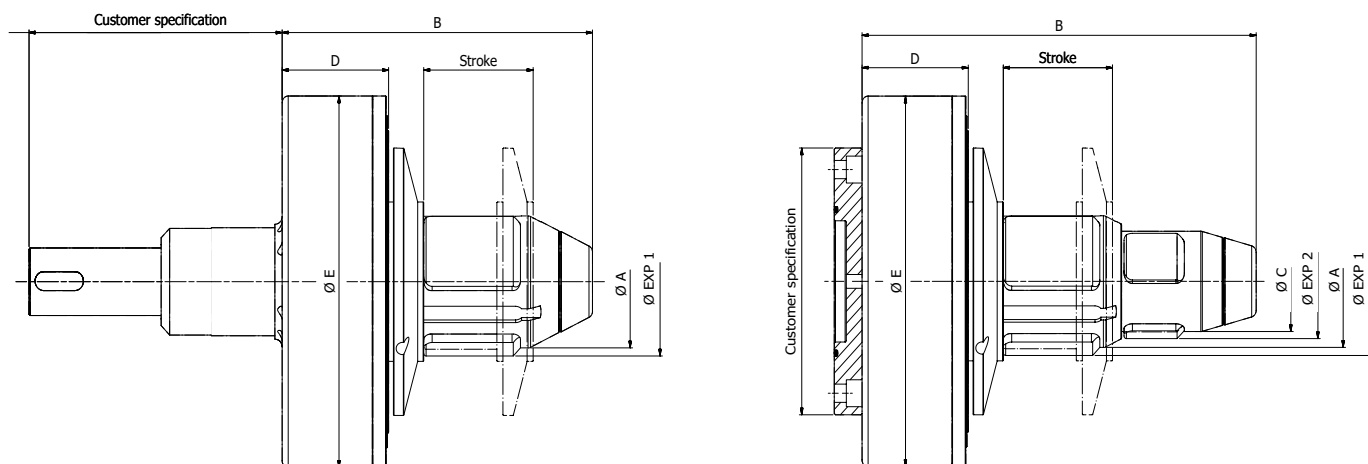

	DIMENSIONI DELLA TESTATA
diametro anima	min 70 mm - max 5"
A [mm]	min 69,5 - max 125
C [mm] (*)	min 69.5 - max 74.5
Ø EXP 1	min 70÷79 -max 126÷136
Ø EXP 2 (*)	min 70÷79 - max 76.2÷86.2
B [mm]	min 190 - max 360
D [mm]	69 - 88
E [mm]	275

	PRESTAZIONI DELLA TESTATA
capacità di carico [N]	18000 - 45000
coppia [Nm]	1150 - 2500

	CILINDRO PNEUMATICO
alimentazione	6 bar
forza di spinta primo pistone	20000 N
forza di spinta secondo pistone	10000 N
corsa	50 - 85 mm

(*solo nella versione con doppio diametro)

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

