



TESTATA AD ESPANSIONE CONTINUA



## SOLUZIONE UNIVERSALE PER DIAMETRI ANIME DA 3" A 12"

Infinity è la **testata pneumatica universale** che rivoluziona il modo di gestire bobine con anime di diametri diversi. **Grazie al suo design intelligente e all'espansione continua dei settori**, è possibile lavorare con diametri compresi tra 3" e 6" oppure 3" e 12" utilizzando un'unica testata, senza alcun adattatore.

Mediante azione pneumatica, i tasselli si espandono e si fermano in sicurezza quando fanno presa sull'anima della bobina evitandone qualsiasi slittamento.

L'espansione automatica continua dei settori non richiede alcuna regolazione manuale e garantisce il massimo livello di sicurezza per l'operatore in quanto consente sempre lo scarico della bobina senza alcun intervento manuale.

Infine, la testata pneumatica Infinity assicura un grip perfetto su qualsiasi anima e un funzionamento continuo poiché elimina i tempi di fermo macchina solitamente richiesti per il cambio delle gabbie.

### ZERO MANUTENZIONE

Infinity non richiede manutenzione e la pulizia può avvenire direttamente sulla macchina.

### RISPARMIO DI TEMPO

la testata pneumatica Infinity assicura un funzionamento continuo poiché elimina qualsiasi intervento manuale.

### ADATTO A TUTTI GLI SVOLGITORI

Infinity offre la migliore presa del settore a qualsiasi diametro dell'anima da 3" a 6" oppure da 3" a 12" con una sola testata.


### ALTO LIVELLO DI SICUREZZA

garantisce il massimo livello di sicurezza per l'operatore in quanto assicura sempre lo scarico della bobina e azzerla la movimentazione dei carichi necessaria per il cambio delle gabbie.


# INFINITY

L'innovativa testata pneumatica Infinity si adatta automaticamente a qualsiasi diametro compreso tra 3" e 6" o tra 3" e 12" utilizzando un'unica testata. Questo risultato è reso possibile dal sistema a espansione continua dei settori.

## CK-CE 3"-6"

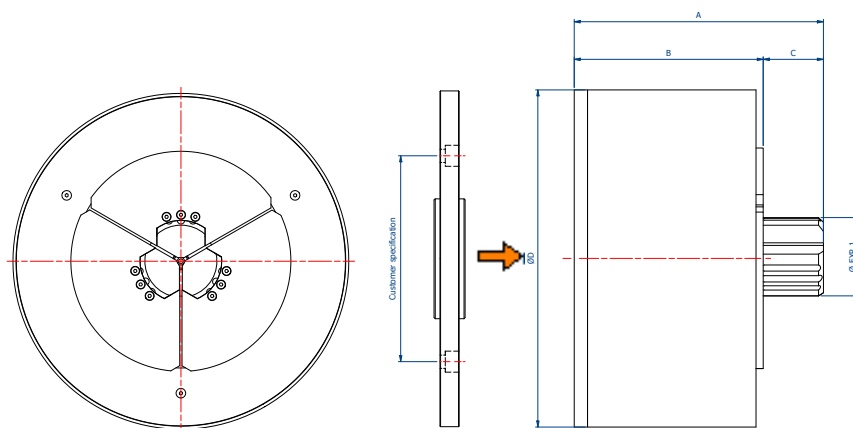

## CK-CE 3"-12"

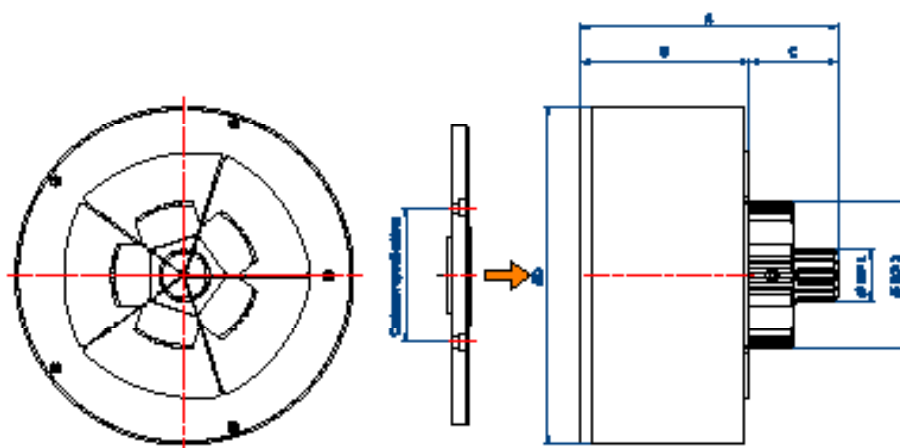

|                          | CK-CE 3" - 6" |         | CK-CE 3" - 12" |          |
|--------------------------|---------------|---------|----------------|----------|
| diametro 1               | 70 ÷ 150 mm   | 3" ÷ 6" | 70 ÷ 180 mm    | 3" ÷ 9"  |
| diametro 2               | /             |         | 200 ÷ 300 mm   | 6" ÷ 12" |
| Ø EXP 1 [mm]             | 69 ÷156 mm    |         | 69 ÷ 189 mm    | /        |
| Ø EXP 2 [mm]             | /             |         | 198 ÷ 316 mm   | /        |
| A [mm]                   | 210 mm        |         | 345 mm         |          |
| B [mm]                   | 157 mm        |         | 227 mm         |          |
| C [mm]                   | 53 mm         |         | 118 mm         |          |
| D [mm]                   | 280 mm        |         | 452 mm         |          |
| alimentazione            | 6 bar         |         |                |          |
| forza di spinta pistone  | ≅ 30000 N     |         | ≅ 70000 N      |          |
| capacità di carico ESP 1 | 45000 N       |         | 25000 N        |          |
| capacità di carico ESP 2 | /             |         | 50000 N        |          |
| coppia                   | 4500 Nm       |         |                |          |