

SPINGI BOBINA A BATTERIA



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E LIVELLO DI SICUREZZA

Gli spingi bobina Moviroil migliorano la produttività e il livello di sicurezza in quanto consentono all'operatore di manovrare carichi cilindrici di grandi e piccole dimensioni, in modo fluido e sicuro.

Moviroil riduce i rischi per l'operatore secondo le Norme Tecniche ISO 11228 "Movimentazione Manuale Ergonomica".

Sono ideali per movimentare bobine di carta, e carta tissue ma anche carichi in numerose altre applicazioni industriali.

Gli spingi bobina a batteria offrono il vantaggio di una movimentazione libera dai vincoli di collegamenti pneumatici o di cavi elettrici. Sono alimentati da batterie al litio da 24 V o 48 V ad elevate prestazioni e plug&play..

VELOCITÀ VARIABILE

Per soddisfare tutte le esigenze degli operatori.

RUOTE MAGGIORATE

Per superare rapidamente qualsiasi ostacolo.

BATTERIA PLUG&PLAY

La batteria a litio ecologica plug&play si sostituisce in meno di 10 secondi.

STATUS DISPLAY

Per verificare facilmente la necessità di carica della batteria.

TELAIO SAGOMATO

Per una facile rimozione dei rulli e dei relativi cuscinetti.

2 ANNI DI GARANZIA

Unico prodotto della sua categoria con 2 anni di garanzia sia sul motore che sulla batteria.

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00


www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394





MRE XS LPT

MRE XS LPT è compatto e maneggevole ma al contempo robusto. Il manico può avere due altezze differenti, 850 o 920 mm. è dotato di rullo di grandi dimensioni, ideato per manovrare bobine composte da materiale soffice ed evitare di danneggiarle.

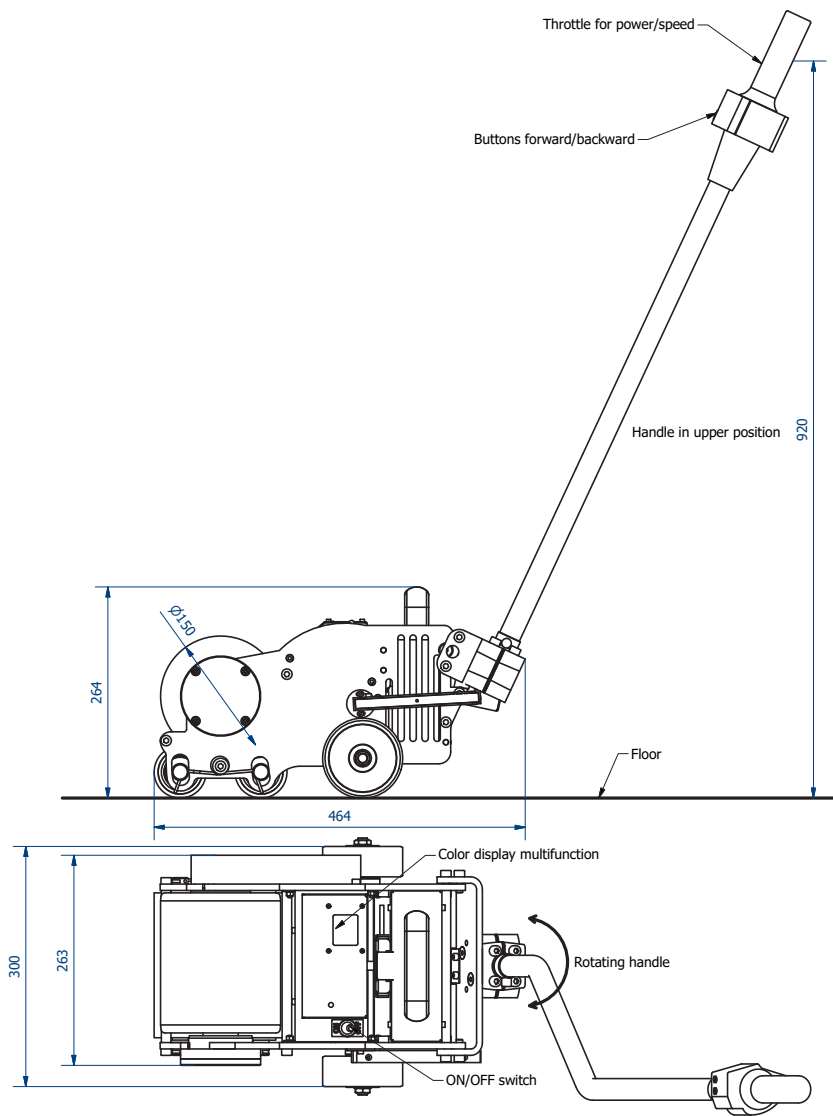

modello	forza di spinta	forza di sollevamento	diametro max bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 XS LPT	12000 kg	3000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	13 m/min	30 kg
MRE 200 XS LPT	16000 kg	4000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	9 m/min	30 kg
MRE 300 XS LPT	20000 kg	5000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	7 m/min	30 kg

