

SPINGI BOBINA A BATTERIA



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E LIVELLO DI SICUREZZA

Gli spingi bobina Moviroil migliorano la produttività e il livello di sicurezza in quanto consentono all'operatore di manovrare carichi cilindrici di grandi e piccole dimensioni, in modo fluido e sicuro. Moviroil riduce i rischi per l'operatore secondo le Norme Tecniche ISO 11228 "Movimentazione Manuale Ergonomico".

Sono ideali per movimentare bobine e tamburi di cavi e fili ma anche carichi in numerose altre applicazioni industriali.

Gli spingi bobina a batteria offrono il vantaggio di una movimentazione libera dai vincoli di collegamenti pneumatici o di cavi elettrici. Sono alimentati da batterie al litio da 24 V o 48 V ad elevate prestazioni e plug&play.

VELOCITÀ VARIABILE

Per soddisfare tutte le esigenze degli operatori.

RUOTE MAGGIORATE

Per superare rapidamente qualsiasi ostacolo.

BATTERIA PLUG&PLAY

La batteria a litio ecologica plug&play si sostituisce in meno di 10 secondi.

STATUS DISPLAY

Per verificare facilmente la necessità di carica della batteria.

TELAIO SAGOMATO

Per una facile rimozione dei rulli e dei relativi cuscinetti.

2 ANNI DI GARANZIA

Unico prodotto della sua categoria con 2 anni di garanzia sia sul motore che sulla batteria.

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00


www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394





MRE XS L

MRE XS L, dedicato all'industria dei cavi e fili, è compatto e maneggevole ma al contempo robusto. Il manico può avere due altezze differenti, 850 o 920 mm.

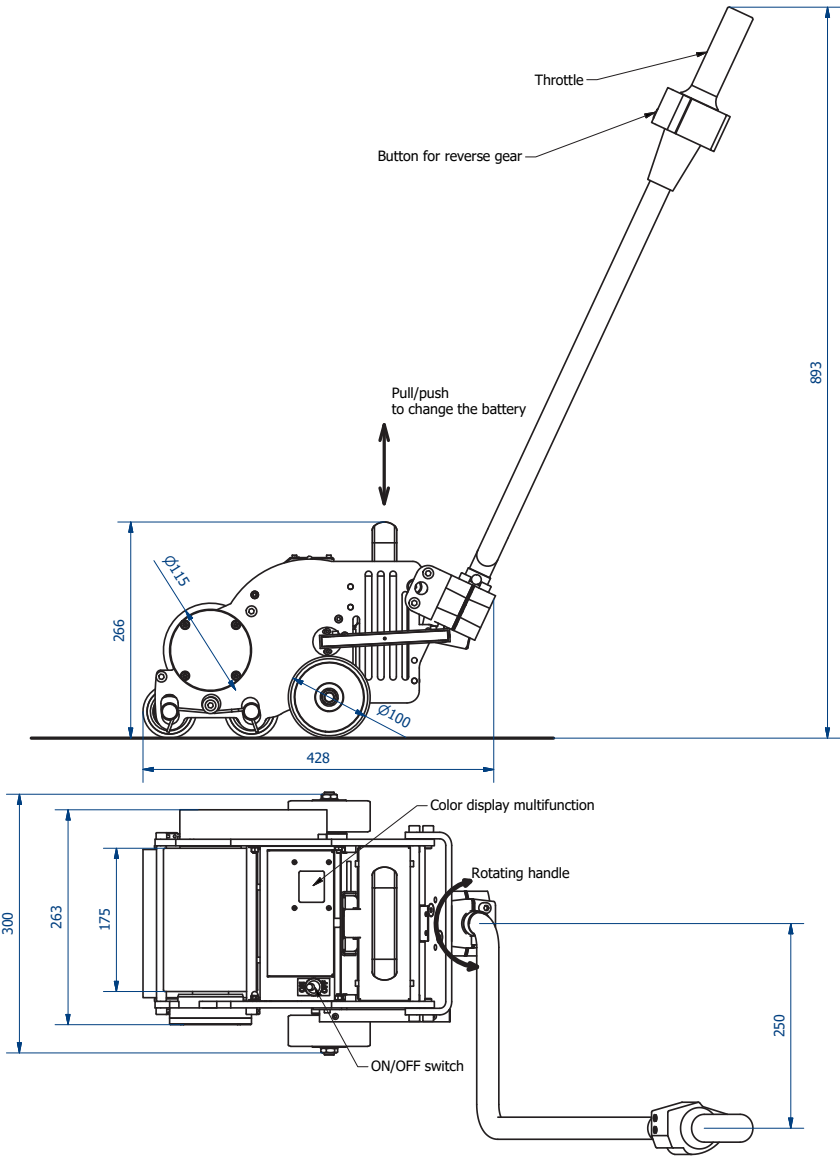

modello	forza di spinta	diametro max bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 XS L	30000 kg	2900 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	8 m/min	30 kg
MRE 200 XS L	35000 kg	2900 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	6 m/min	30 kg
MRE 300 XS L	40000 kg	2900 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	4 m/min	30 kg

