

SPINGIBOBINA A BATTERIA



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E LIVELLO DI SICUREZZA

Gli spingi bobina Moviroll migliorano la produttività e il livello di sicurezza in quanto consentono all'operatore di manovrare carichi cilindrici di grandi e piccole dimensioni, in modo fluido e sicuro. Moviroll riduce i rischi per l'operatore secondo le Norme Tecniche ISO 11228 "Movimentazione Manuale Ergonomico".

Sono ideali per movimentare bobine di carta e cartone ma anche carichi in numerose altre applicazioni industriali.

Gli spingi bobina a batteria offrono il vantaggio di una movimentazione libera dai vincoli di collegamenti pneumatici o di cavi elettrici. Sono alimentati da batterie al litio da 24 V o 48 V ad elevate prestazioni e plug&play.

VELOCITÀ VARIABILE

per soddisfare tutte le esigenze degli operatori

RUOTE MAGGIORATE

per superare rapidamente qualsiasi ostacolo

BATTERIA PLUG&PLAY

la batteria a litio ecologica plug&play si sostituisce in meno di 10 secondi

STATUS DISPLAY

per verificare facilmente la necessità di carica della batteria

TELAIO SAGOMATO

per una facile rimozione dei rulli e dei relativi cuscinetti

2 ANNI DI GARANZIA

unico prodotto della sua categoria con 2 anni di garanzia sia sul motore che sulla batteria

renova srl


sede legale : via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



MRE XS

MRE XS è compatto e maneggevole ma al contempo robusto ed è la soluzione migliore per la separazione di due bobine. Il manico può avere due altezze differenti, 850 o 920 mm.

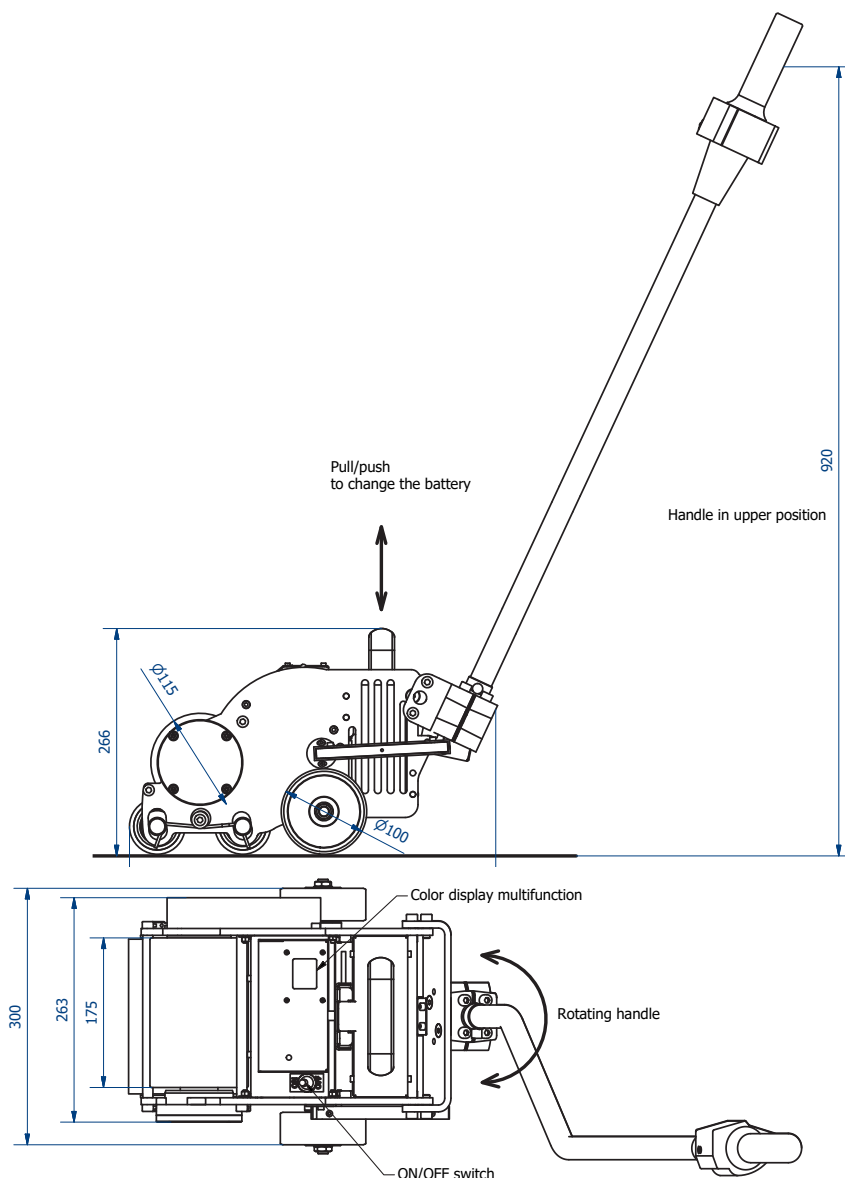

modello	forza di spinta	forza di sollevamento	diametro max bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 XS	12000 kg	3000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	13 m/min	30 kg
MRE 200 XS	16000 kg	4000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	9 m/min	30 kg
MRE 300 XS	20000 kg	5000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	7 m/min	30 kg

renova srl

sede legale : via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

