

SPINGI BOBINA PNEUMATICO



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E LIVELLO DI SICUREZZA

Gli spingi bobina Moviroll migliorano la produttività e il livello di sicurezza in quanto consentono all'operatore di manovrare carichi cilindrici in modo fluido e sicuro. Moviroll riduce i rischi per l'operatore secondo le Norme Tecniche ISO 11228 "Movimentazione Manuale Ergonomico".

Sono ideali per spingere bobine e tamburi di cavi e fili, ma anche carichi in numerose altre applicazioni industriali.

Gli spingi bobina pneumatici utilizzano la potenza di un motoriduttore pneumatico di alta qualità alimentato da aria pressurizzata e lubrificata a 6 bar.

I modelli pneumatici sono progettati per offrire la massima prestazione e mantenerla inalterata nel tempo.

DESIGN COMPATTO

Compatto, maneggevole e resistente.

ATTIVAZIONE SICURA DEI RULLI

Solo quando il carico è applicato.

VELOCITÀ VARIABILE

Per soddisfare tutte le esigenze degli operatori.

MOTORE AD ELEVATA POTENZA

Alimentato da aria pressurizzata e lubrificata a 6 bar.

CONFIGURAZIONI MANICO

Disponibile con manico dritto o curvo ad "S".

KIT ALIMENTAZIONE ARIA

Comprende tubo a spirale, raccordo per tubi e filtro lubrificante.

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00


www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



MR L

Moviroll MR L è dedicato all'industria dei cavi e fili.

Il motore ha la stessa potenza del modello pneumatico MR, ma è stato progettato con velocità ridotte e controllate per garantire la sicurezza dell'operatore, anche nella gestione di bobine più grandi e pesanti.

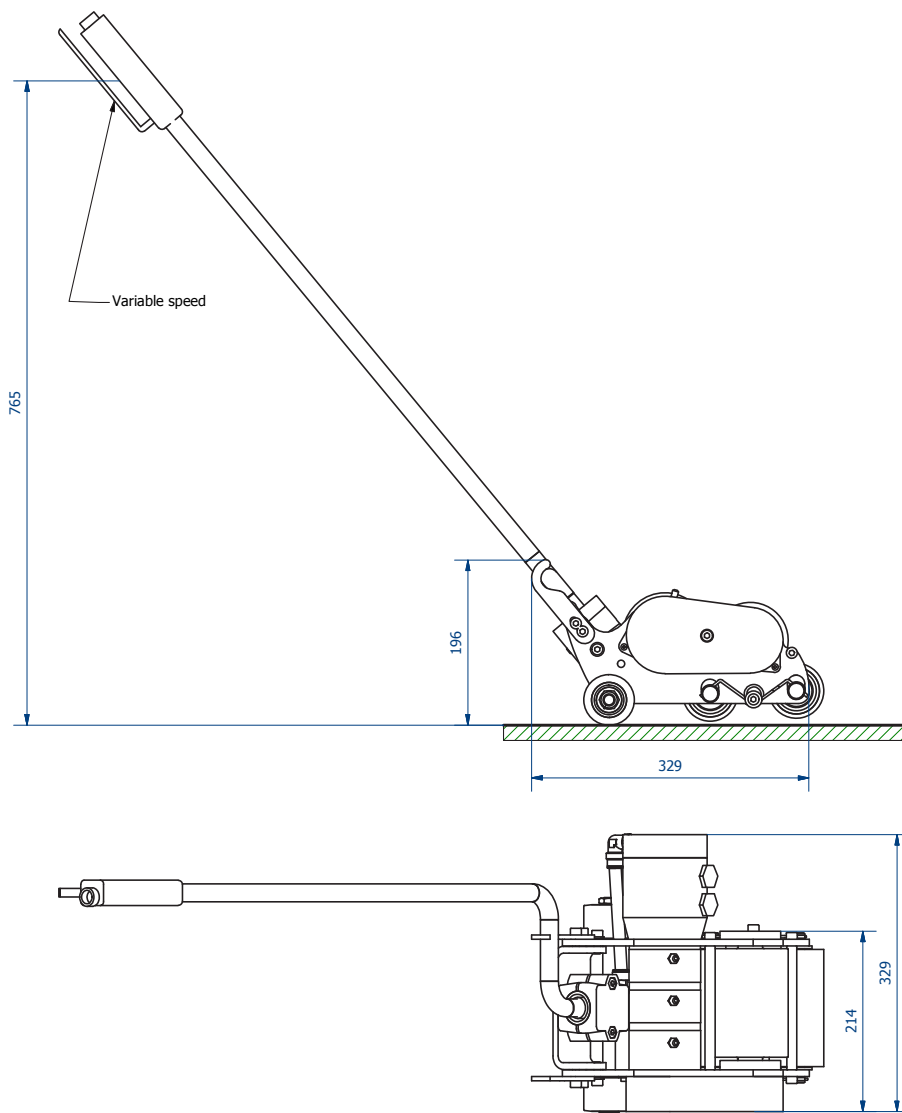

modello	forza di spinta	diametro max. bobina	velocità max	pressione aria	consumo di aria	peso
MR100 L	20000 kg	2600 mm	15 m/min	6-7 bar	28 l/sec	24 kg
MR100 SL	20000 kg	3100 mm	15 m/min	6-7 bar	28 l/sec	24 kg
MR200 L	30000 kg	2600 mm	13 m/min	6-7 bar	40 l/sec	24 kg
MR200 SL	30000 kg	3100 mm	13 m/min	6-7 bar	40 l/sec	24 kg

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

