

# **moviroll**

## EMPUJADOR DE BOBINAS NEUMÁTICO



### **MAYOR PRODUCTIVIDAD MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD**

Los empujadores de bobinas Moviroll de Renova mejoran la productividad, ya que permiten al operador maniobrar de forma segura y sin esfuerzo cargas cilíndricas tanto grandes como pequeñas. Moviroll reduce los riesgos para el operario de acuerdo con las Normas Técnicas ISO 11228 «Ergonomía Manipulación Manual».

Son ideales para mover bobinas y tambores de alambre y cable, pero también se utilizan para mover cargas en otras muchas aplicaciones industriales.

Los empujadores neumáticos de rodillos utilizan la potencia de un motorreductor neumático de alta calidad accionado por aire presurizado y lubricado a 6 bar. Los modelos neumáticos están diseñados para ofrecer las máximas prestaciones y mantenerlas inalteradas con el paso del tiempo.

### **DISEÑO ROBUSTO**

compacto, manejable y resistente

### **ACTIVACIÓN SEGURA DE RODILLOS**

sólo cuando se aplica la carga

### **VELOCIDAD VARIABLE**

para adaptarse a las necesidades de cualquier operador

### **MOTOR POTENTE**

alimentado por aire presurizado y lubricado a 6 bar

### **CONFIGURACIONES DE LAS MANIJAS**

disponible con mango recto o mango giratorio curvado en "S"


### **ACCESORIOS - AIR SUPPLY KIT**

incluye tubo en espiral, racor y filtro lubricador

# MR / MR H

**MR** es el modelo neumático estándar para cualquier tipo de bobina de papel. Un correcto mantenimiento del motor con aceite lubricante garantiza su correcta conservación y prestaciones a lo largo del tiempo.

Gemelo a la versión estándar, el motor **MR H** no necesita aceite lubricante. Esto significa mantener las mismas prestaciones con consumos y costes de mantenimiento reducidos.

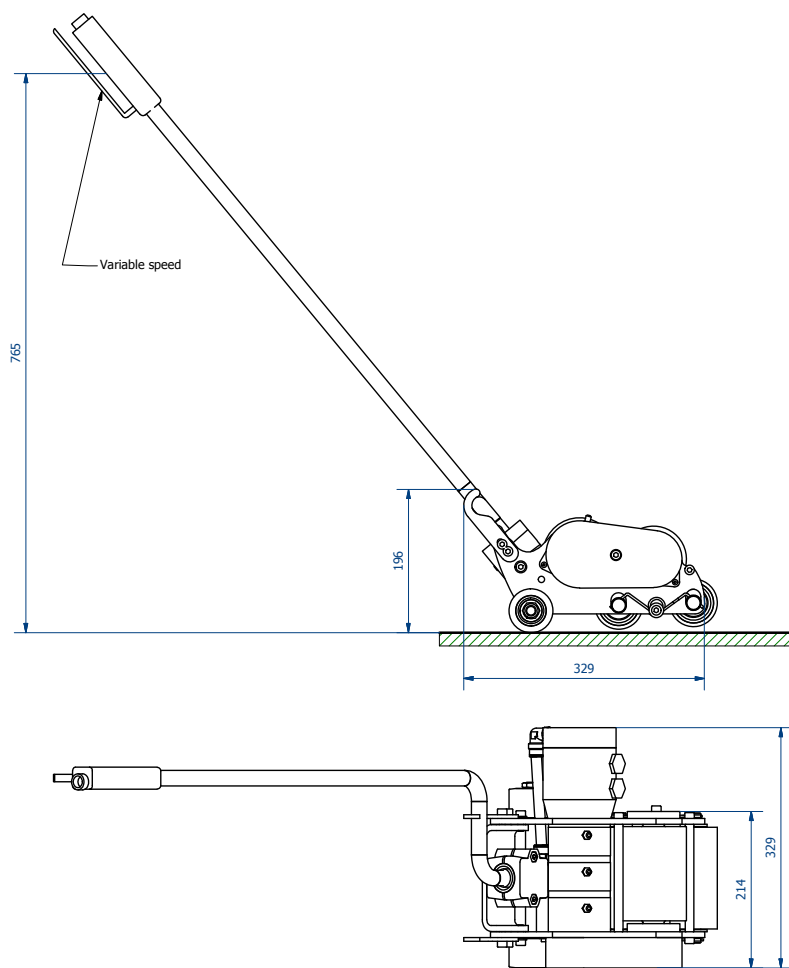

| modelo              | fuerza de empuje |          | fuerza de elevación | diámetro máx de bobinas | velocidad máx | presión de aire | consumo de aire | peso    |
|---------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
|                     | paper            | vehicles |                     |                         |               |                 |                 |         |
| MR100<br>MR100 S    | 10000 kg         | 15000 kg | 2500 kg             | 2600 mm                 | 24 m/min      | 6-7 bar         | 28 l/sec        | 24 kg   |
| MR200<br>MR200 S    | 20000 kg         | 20000 kg | 5000 kg             | 2600 mm                 | 20 m/min      | 6-7 bar         | 40 l/sec        | 24 kg   |
| MR100 H<br>MR100 SH | 10000 kg         | 15000 kg | 2500 kg             | 2600 mm                 | 20 m/min      | 6-7 bar         | 22 l/sec        | 20 kg   |
| MR200 H<br>MR200 SH | 20000 kg         | 20000 kg | 5000 kg             | 2600 mm                 | 18 m/min      | 6-7 bar         | 34 l/sec        | 21,5 kg |