

moviroll

SPINGI BOBINA PNEUMATICO



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E LIVELLO DI SICUREZZA

Gli spingi bobina Moviroll migliorano la produttività e il livello di sicurezza in quanto consentono all'operatore di manovrare carichi cilindrici in modo fluido e sicuro. Moviroll riduce i rischi per l'operatore secondo le Norme Tecniche ISO 11228 "Movimentazione Manuale Ergonomico".

Sono ideali per movimentare bobine di carta, carta tissue e veicoli ma anche carichi in numerose altre applicazioni industriali.

Gli spingi bobina pneumatici utilizzano la potenza di un motoriduttore pneumatico di alta qualità alimentato da aria pressurizzata e lubrificata a 6 bar. I modelli pneumatici sono progettati per offrire la massima prestazione e mantenerla inalterata nel tempo.

DESIGN COMPATTO

Compatto, maneggevole e resistente.

ATTIVAZIONE SICURA DEI RULLI

Solo quando il carico è applicato.

VELOCITÀ VARIABILE

Per soddisfare tutte le esigenze degli operatori.

MOTORE POTENTE

Alimentato da aria pressurizzata e lubrificata a 6 bar.

CONFIGURAZIONI MANICO

Disponibile con manico dritto o curvo ad "S".

KIT ALIMENTAZIONE ARIA

Comprende tubo a spirale, raccordo per tubi e filtro lubrificante.

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00


www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



MR / MR H

Moviroll MR è il modello pneumatico standard per ogni tipo di bobina di carta. Una corretta manutenzione del motore con olio lubrificante garantisce un'ottima conservazione e prestazioni nel tempo.

A differenza della versione standard, Moviroll **MR H** non utilizza olio lubrificante. Ciò comporta medesime performance con consumi e costi di manutenzione inferiori.

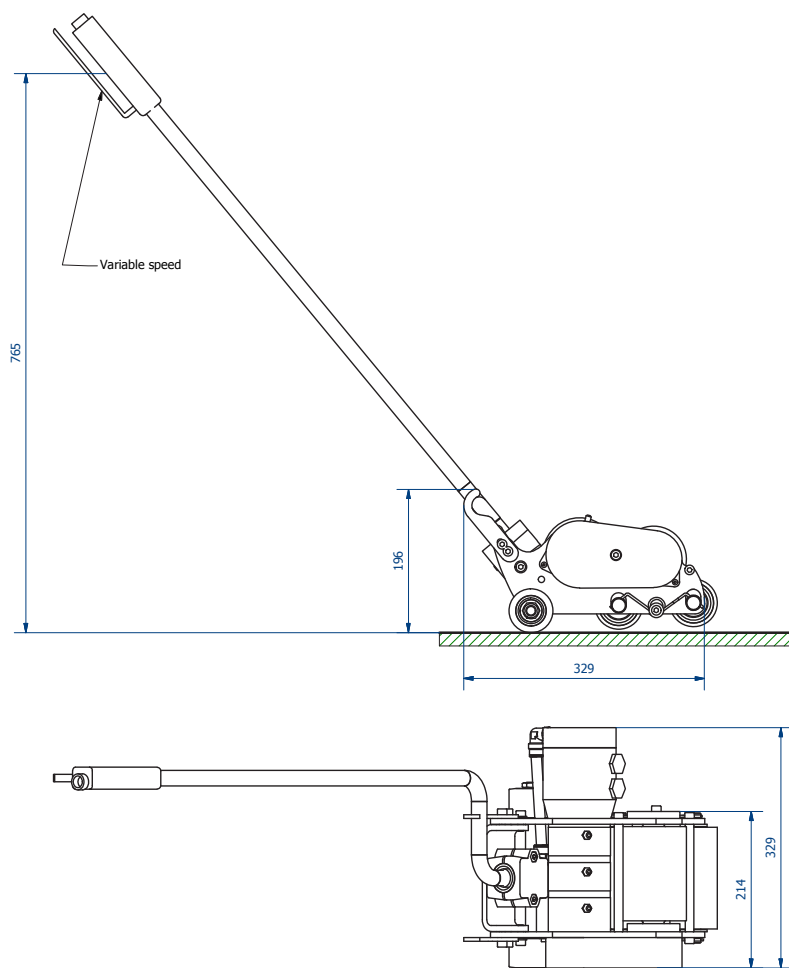

modello	forza di spinta		forza di sollevamento	diametro max. bobina	velocità max	pressione aria	consumo aria	peso
	carta	veicoli						
MR100 MR100 S	10000 kg	15000 kg	2500 kg	2600 mm	24 m/min	6-7 bar	28 l/sec	24 kg
MR200 MR200 S	20000 kg	20000 kg	5000 kg	2600 mm	20 m/min	6-7 bar	40 l/sec	24 kg
MR100 H MR100 SH	10000 kg	15000 kg	2500 kg	2600 mm	20 m/min	6-7 bar	22 l/sec	20 kg
MR200 H MR200 SH	20000 kg	20000 kg	5000 kg	2600 mm	18 m/min	6-7 bar	34 l/sec	21,5 kg

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

