

REEL TURNER PER RUOTARE O RIORIENTARE BOBINE FLANGIATE

Gli strumenti ausiliari Moviroll integrano le funzionalità degli spingi bobina pneumatici e a batteria, in quanto supportano l'operatore in tutte le operazioni relative alla movimentazione dei carichi: bobine e tamburi potrebbero richiedere un cambio di direzione senza costringere l'operatore all'uso della forza bruta per la rotazione.

Il Reel Turner di Renova consente all'operatore di riorientare bobine flangiate di fili e cavi su un pavimento liscio e piano, senza sforzo e in totale sicurezza.

Viene utilizzato in combinazione con gli spingi bobina Moviroll: l'operatore può posizionare la bobina sul Reel Turner: una flangia rimane a terra, l'altra viene ruotata attorno ad esso.

Un metodo alternativo per roteare la bobina consiste nell'utilizzare il manico inclinabile, in modo tale da tirare la bobina invece di spingerla. Dopo averla ruotata in sicurezza nella posizione corretta, la bobina è pronta per essere scaricata.

FACILE DA TRASPORTARE

può essere posizionato dove necessario.

MANICO INCLINABILE

La bobina può essere tirata o spinta.

TELAIO RINFORZATO


Per una movimentazione facilitata di bobine fino a 8 tonnellate.

ROTAZIONE A 360°

Per riorientare il carico in qualsiasi direzione.

REEL TURNER

Ideale per ruotare e riorientare bobine flangiate (ad esempio bobine di cavi e fili) fino a 8000 kg.

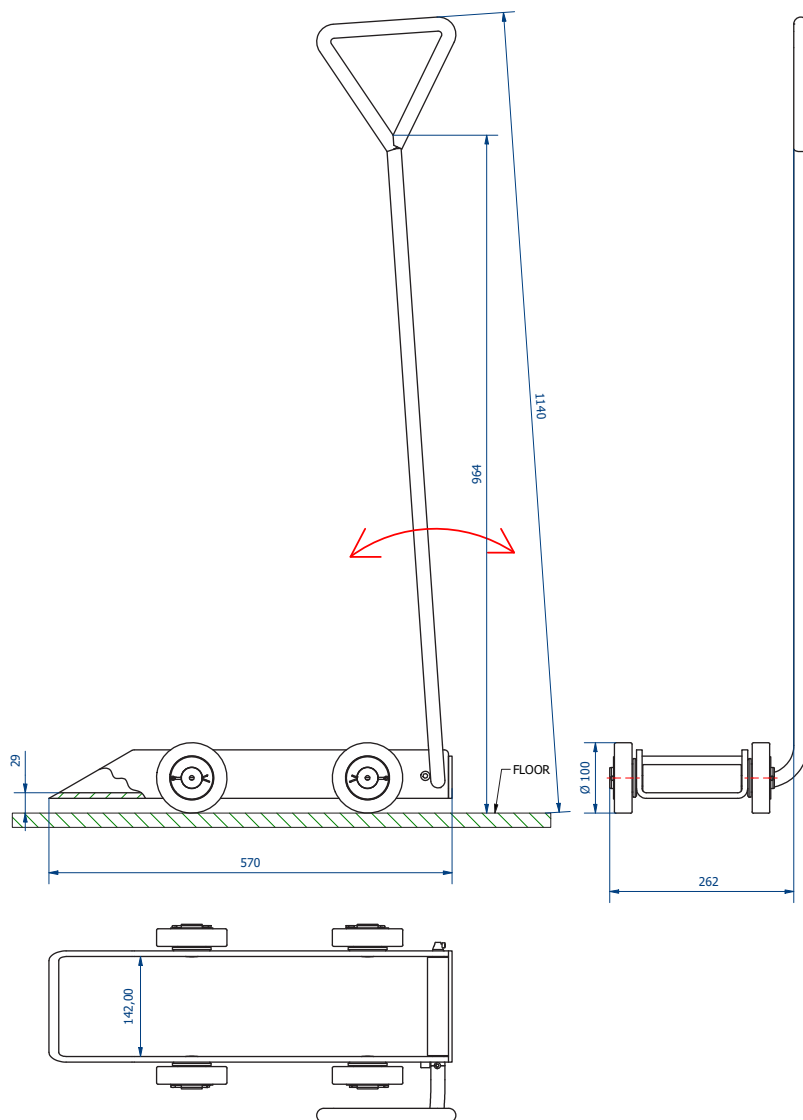

modello	capacità di carico	rotazione	peso	dimensioni
RTS8000	8000 kg	360°	16 kg	262 x 570 x 1140 mm

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

