

 moviroll**STRUMENTI AUSILIARI****SAFETY STOP WEDGE EVITA CHE CARICHI CILINDRICI ROTOLINO OLTRE IL PERCORSO PREVISTO**

Gli strumenti ausiliari Moviroll integrano le funzionalità degli spingi bobina pneumatici e a batteria, in quanto supportano l'operatore in tutte le operazioni relative alla movimentazione dei carichi: la rotazione, il cambio di direzione e il loro arresto sicuro.

Oltre ad essere movimentate, le bobine potrebbero dover essere riposte in modo sicuro o momentaneamente messe da parte. In questi casi è necessario il Safety Stop Wedge di Renova.

Viene utilizzato in combinazione con gli spingi bobina Moviroll e altre attrezzature ausiliarie: il carico cilindrico viene spostato nella posizione desiderata, impedendo, così, di rotolare ulteriormente.

FACILE DA TRASPORTARE

Può essere posizionato dove necessario nello stabilimento.

DESIGN COMPATTO

Di piccole dimensioni ma robusto.

TELAIO RINFORZATO

Per una movimentazione facilitata di bobine pesanti.

PRECAUZIONE DI SICUREZZA

Per evitare che le bobine possano rotolare in modo incontrollato.

renova srl


sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



SAFETY STOP WEDGE

La bobina non può rotolare via, impedendo così possibili incidenti e infortuni.

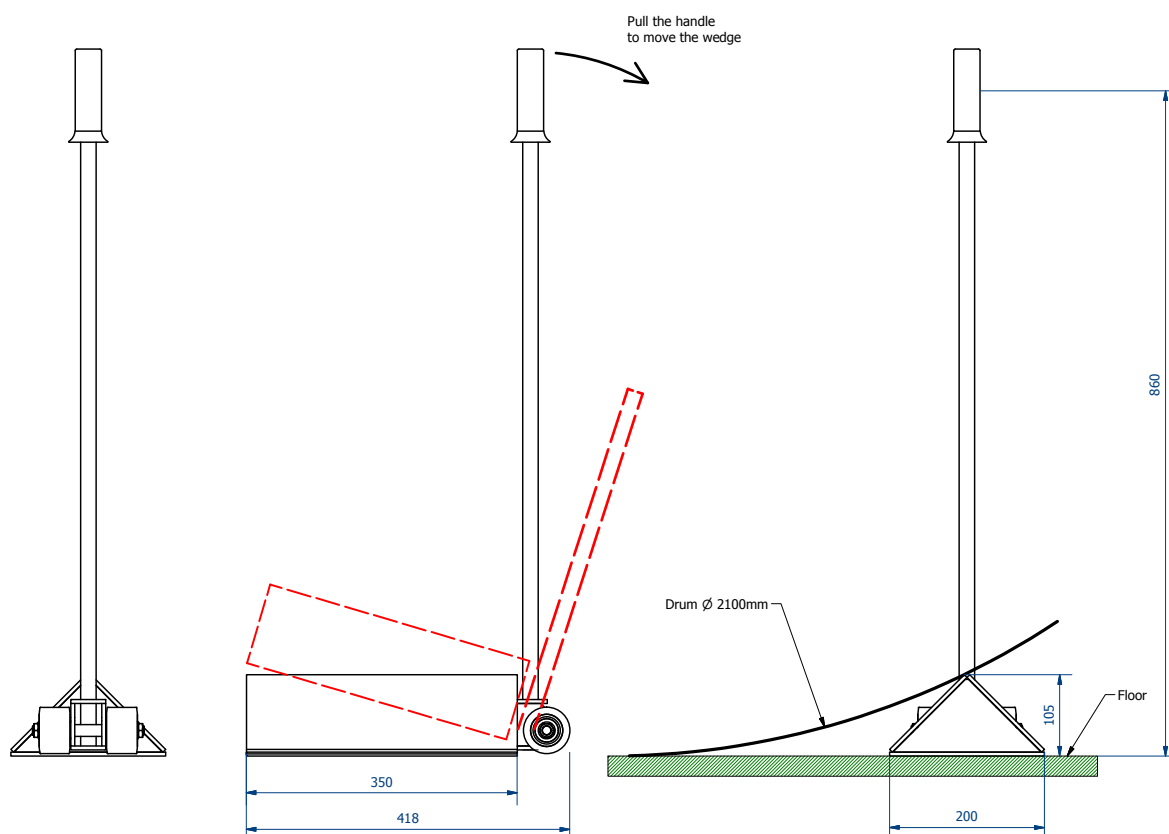

modello	capacità di carico	rotazione	peso	dimensioni
WSS8000	8000 kg	360°	9 kg	418 x 200 x 860 mm

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale. €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

