

simplex MINI

PINZE FRENO PNEUMATICHE



Maximum braking power in minimal space

La pinza pneumatica Simplex-Mini ridefinisce le soluzioni di frenatura compatte, offrendo prestazioni di coppia eccezionali dove lo spazio è limitato.

Combina una robusta capacità frenante con un ingombro ultra-compatto, ideale per applicazioni impegnative con severi vincoli di spazio.

Compatibile con dischi da 6, 8, 10 o 12,7 mm attraverso una semplice selezione della staffa in fase d'ordine, garantendo prestazioni ottimali in diverse configurazioni.

Le varianti a coppia ridotta al 30% della coppia standard forniscono un controllo preciso per materiali leggeri o nastri stretti, prevenendo danni e massimizzando l'efficienza con substrati delicati.

Il suo design compatto non compromette la durata, garantendo prestazioni a lungo termine con requisiti di manutenzione minimi.

DESIGN ULTRA-COMPATTO

Massima coppia frenante in spazi ridotti per applicazioni con severi vincoli spaziali.

VARIANTI A COPPIA RIDOTTA

Funzionamento al 30% della coppia standard per un controllo preciso di materiali leggeri e nastri stretti.

FLESSIBILITÀ MODULARE

Facile integrazione nei sistemi esistenti con configurazioni adattabili alle diverse esigenze operative.

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE

Compatibile con dischi di spessore 6, 8 o 12,7 mm attraverso una semplice selezione della staffa in fase d'ordine.

PASTIGLIE ECO-FRIENDLY

Ambiente di lavoro più sicuro con prestazioni di frenatura costanti e ridotte emissioni nocive.

MANUTENZIONE MINIMA

Costruzione durevole che garantisce prestazioni a lungo termine con requisiti di manutenzione ridotti.

renova srl


sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | D-U-N-S ® Numero 544111094

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



SPC-05

Equipaggiata con pastiglie ECO-FRIENDLY, la Simplex-Mini mantiene un ambiente di lavoro più sicuro garantendo una forza frenante costante.

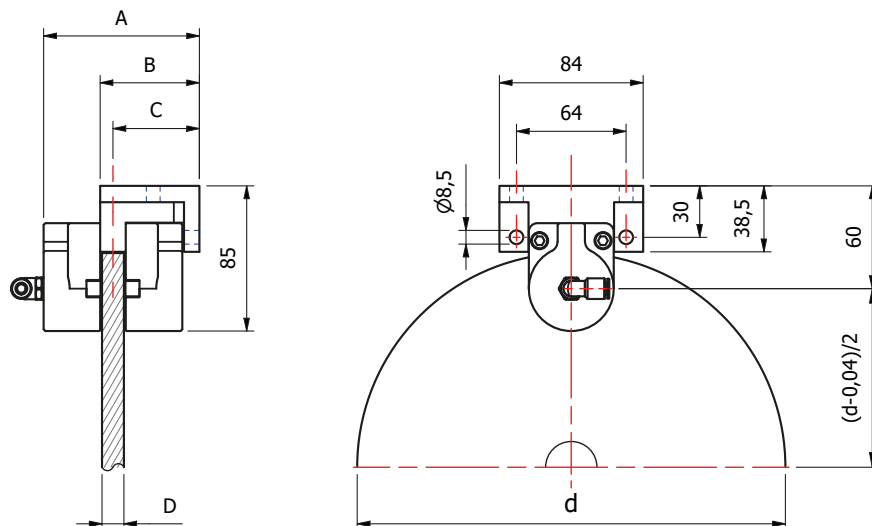

modello	A	B	C	D
Disco 6 mm (SPC-05.6)	84.3 mm	51.3 mm	47.3 mm	6 mm
Disco 8 mm (SPC-05.8)	86.3 mm	53.3 mm	48.3 mm	8 mm
Disco 10 mm (SPC-05.10)	88.8 mm	55.8 mm	49.5 mm	10 mm
Disco 12,7 mm (SPC-05)	90.8 mm	57.8 mm	50.5 mm	12,7 mm

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | D-U-N-S ® Numero 544111094

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

