



FRENO DE TENSION PATENTADO CON SISTEMA MULTIDISCO Y VENTILACIÓN DE DOBLE VENTILADOR

El Turborex, pionero de los frenos ecológicos, mejora la eficacia del desbobinado al tiempo que garantiza el máximo rendimiento y la menor necesidad de mantenimiento de las piezas de recambio.

Gracias a la ventilación de doble ventilador, el freno alcanza temperaturas más bajas y uniformes, incluso aplicaciones más exigentes.

Esto evita el sobrecalentamiento de los componentes de los frenos, evita el parpadeo durante el tensado y permite un desgaste más contenido y homogéneo de las pastillas, así como una menor contaminación por polvo.

Turborex se adapta a cualquier aplicación gracias a su gran versatilidad que garantiza la máxima sensibilidad.

ALTA DISIPACIÓN DE ENERGÍA

hasta 14 kW

MÁXIMA SENSIBILIDAD

Configuración del pistón personalizable conforme a los requisitos del par de torsión

100 % PLUG-AND-PLAY

Múltiples conexiones de aire; turborex responde a todos los sistemas de control existentes

MANTENIMIENTO REDUCIDO

Kit de discos y zapatas especialmente diseñados para durar

CONTROL DE TENSION LINEAL


Componentes de freno libres de estrés que ofrecen altas prestaciones durante todo el proceso de funcionamiento

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Brida personalizable para encajar en todos los portabobinas sin necesidad de modificar la máquina en modo alguno

TSHD

El sistema Selematic es una gran solución para aplicaciones que procesan más de un material, con diferentes anchuras y diámetros de rollo, o que requieren la máxima sensibilidad para el tensado y la parada de emergencia.

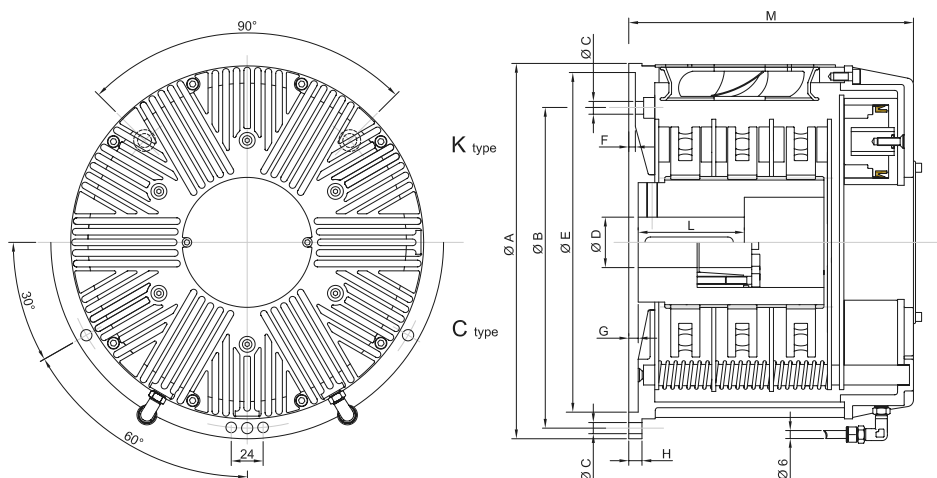

dimensiones tipo K	TS HD 160	TS HD 180	TS HD 240	dimensiones tipo C	TS HD 160	TS HD 180
A	266	266	340	A	296	296
B	218	218	322	B	280	280
C	4x10.5	4x10.5	4x12.5	C	6x8.5	6x8.5
D m�x	60	60	90	D m�x	60	60
E +0.1/ +0.05	256	256	306	E +0.01/ +0.05	256	256
F	5	5	5	F	5	5
G	5	5	8	G	5	5
H	/	/	21	H	12	12
L	60�93	60�140	60�156	L	60�93	60�140
M	164	198	232	M	164	198

TSHD180	TS HD 180.30	TS HD 180.40	TS HD 180.60	TS HD 180.75	TS HD 180.120
par de torsi�n m�n (0,2 bar)	3	4	6	8	12
par de torsi�n m�x (6 bar)	298	396	562	750	1125
disipaci�n de calor (ventilador st�ndar)	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
disipaci�n de calor (ventilador hp)	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW

TSHD160	TS HD 160.15	TS HD 160.20	TS HD 160.25	TS HD 160.40	TS HD 160.50
par de torsi�n m�n (0,2 bar)	2	3	4	5	8
par de torsi�n m�x (6 bar)	132	198	264	382	500
disipaci�n de calor (ventilador st�ndar)	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
disipaci�n de calor (ventilador hp)	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW

TSHD240	TS HD 240.50	TS HD 240.80	TS HD 240.100	TS HD 240.150	TS HD 240.210
par de torsi�n m�n (0,2 bar)	17	26	35	52	70
par de torsi�n m�x (6 bar)	525	787	1050	1575	2100
disipaci�n de calor (ventilador st�ndar)	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
disipaci�n de calor (ventilador hp)	14 kW	14 kW	14 kW	14 kW	14 kW

renova srl
registered office: via palmanova 24, 20132 milano - italy
operational hq: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
VAT IT03758670965 | REA MI-1699970 | share capital.  10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

