

FRENOS NEUMÁTICOS

INNOVADOR DISEÑO MULTIDISCO CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE 8 VENTILADORES

Turborex, pionero de los frenos neumáticos ecológicos, mejora la eficacia del desbobinador garantizando el máximo rendimiento con unas necesidades mínimas de mantenimiento de las piezas de repuesto.

Gracias al diseño multidisco y al innovador sistema de refrigeración de 8 ventiladores, el freno **Turborex HD** en la versión **cool shiver** alcanza temperaturas más bajas y uniformes, incluso en las aplicaciones más exigentes.

Esto evita el sobrecalentamiento de las piezas de repuesto y la pérdida de consistencia de la tensión, lo que contribuye a una reducción sustancial del desgaste de las pastillas y de las emisiones de polvo.

Turborex se adapta a cualquier aplicación y garantiza la máxima sensibilidad gracias a su gran versatilidad.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE 8 VENTILADORES

Innovador sistema de refrigeración con 8 ventiladores para disipar el calor hasta 18 kW.

MÁXIMA SENSIBILIDAD

Configuración del pistón personalizable conforme a los requisitos del par de torsión.

100 % PLUG-AND-PLAY

Múltiples conexiones de aire; turborex responde a todos los sistemas de control existentes.

MANTENIMIENTO REDUCIDO

Kit de discos y zapatas especialmente diseñados para durar.

CONTROL DE TENSIÓN LINEAL


Componentes de freno libres de estrés que ofrecen altas prestaciones durante todo el proceso de funcionamiento.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Brida personalizable para encajar en todos los portabobinas sin necesidad de modificar la máquina en modo alguno.

TXHD *cool shiver*

Los modelos Turborex HD están equipados con discos HD para lograr resultados de disipación del calor nunca antes alcanzados. La serie Turborex HD cool shiver es la solución ideal para aplicaciones que requieren una reducción masiva de las temperaturas de trabajo.

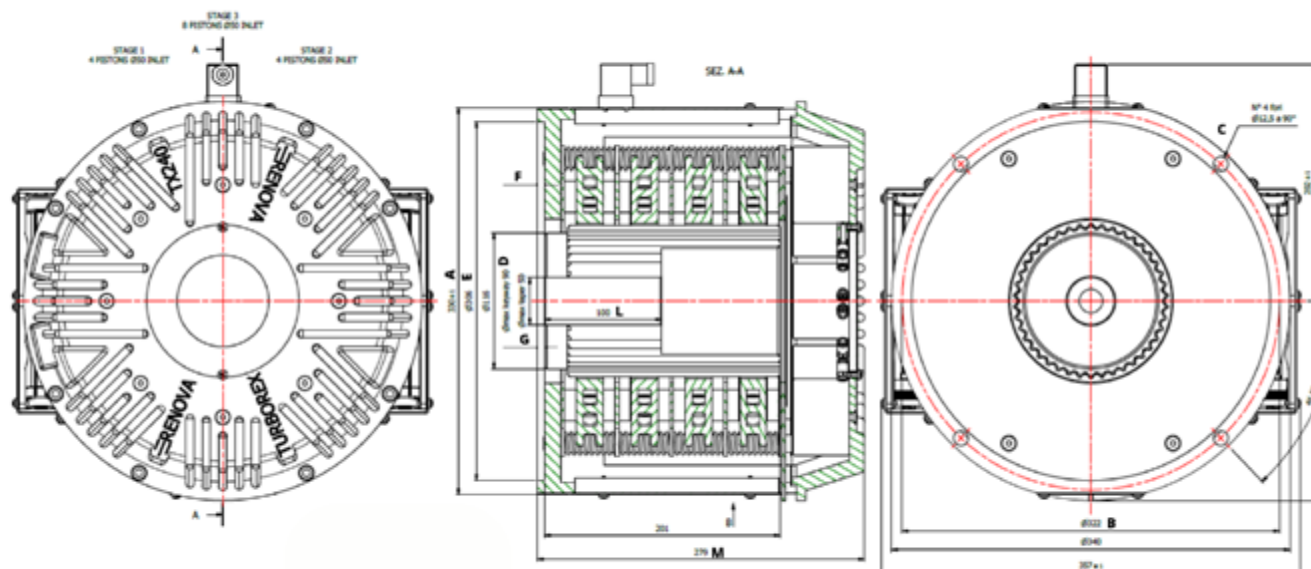

dimensiones tipo R	TX CS240
A	330
B	322
C	4x12.5
D m�x	90
E +0.1/+0.05	306
F	6
G	8
H	/
L	100
M	279

TXCS240	TX CS 240.80A	TX CS 240.80B	TX CS 240.80F	TX CS 240.210G	TX CS 240.210L	TX CS 240.280H	TX CS 240.280M
par de torsi�n m�n Nm (0,2 bar)	23	36	23	35	23	47	23
par de torsi�n m�x Nm (6 bar)	700	1050	1400	2100	2100	2800	2800
disipaci�n de calor (ventilador est�ndar)	14 kW	14 kW	14 kW	14 kW	14 kW	14 kW	14 kW
disipaci�n de calor (ventilador hp)	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW