



 **moviroll**

SPINGI BOBINA E ACCESSORI



moviroll

SPINGI BOBINA E ACCESSORI

Gli spingi bobina Moviroll migliorano la produttività e aumentano il livello di sicurezza poiché consentono all'operatore di manovrare senza sforzo e in sicurezza carichi cilindrici grandi e piccoli. I Moviroll riducono i rischi per l'operatore secondo le norme tecniche ISO 11228 "Ergonomia della movimentazione manuale".

Sono ideali per movimentare i rotoli di carta, ma vengono utilizzati anche per spostare carichi in numerose altre applicazioni industriali.

È disponibile un'ampia gamma di modelli con funzionamento pneumatico e a batteria, oltre a una serie di optional e accessori, tutti progettati, prodotti e assemblati in loco da Renova. Per questo motivo siamo in grado di lavorare rapidamente su progetti personalizzati a prezzi competitivi.


Inviateci le vostre esigenze applicative e lavoreremo con voi per trovare il modello più adatto alle vostre necessità.

Clicca sulle icone "play" in questo catalogo e guarda i video dimostrativi!



SPINGI BOBINA A BATTERIA

Gli spingibobina a batteria offrono il vantaggio della libera circolazione senza i vincoli delle connessioni pneumatiche o dei cavi elettrici.

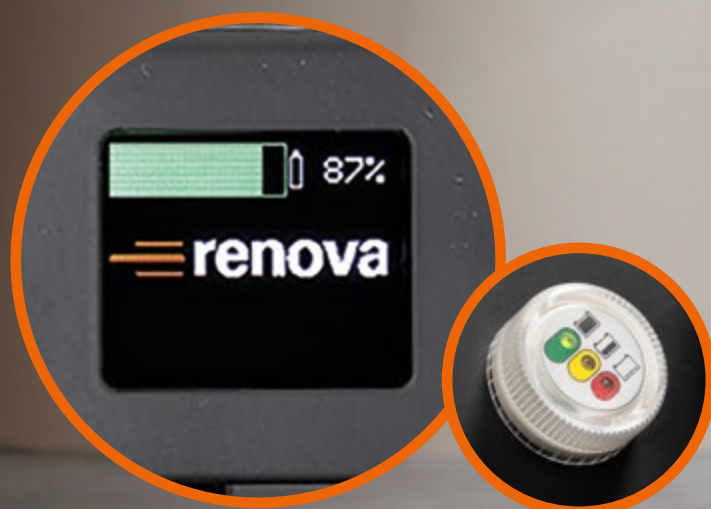

INDICATORE DI CARICA

LED o display a seconda del modello

VELOCITA' VARIABLE

per soddisfare le esigenze di ogni operatore

DUE SENSI DI MARCIA

due bottoni per marcia avanti e retromarcia



ON/OFF

preserva la carica della batteria

TELAIO SAGOMATO

per una facile rimozione del rullo e dei cuscinetti

RUOTE MAGGIORATE

aiutano a superare gli ostacoli lungo il tragitto



BATTERIA AL LITIO

Forniamo sistemi ad alte prestazioni con il più lungo tempo di funzionamento, rispettando l'ambiente e salvaguardando la salute dell'operatore.



PLUG & PLAY

cambi batteria veloci in meno di 10''



ECO-FRIENDLY

Carica batterie in dotazione



CARICA DUREVOLE

Fino a 50 ore di lavoro con una sola carica della batteria



RAPIDA RICARICA

Massimo 4 ore per una ricarica completa



LUNGA DURATA

La vita della batteria è di circa 500 ricariche

Tipologie di batterie

48 V



24 V



2 ANNI DI GARANZIA

Applicata alla batteria e al dispositivo



MRE XS

DESIGN SUPER COMPATTO

MRE XS è la soluzione migliore per lavorare in spazi ristretti o quando sorge la necessità di separare due bobine. Il manico può essere montato a due altezze da terra, 850 o 920 mm.

NUOVO


AUTO-SPEGNIMENTO DISPLAY

aiuta a risparmiare energia garantendo più autonomia della batteria.

NUOVO

ANTI-ROLLBACK

permette di rilasciare l'acceleratore senza il rischio che la bobina rotoli indietro soprattutto durante la fase di sollevamento.

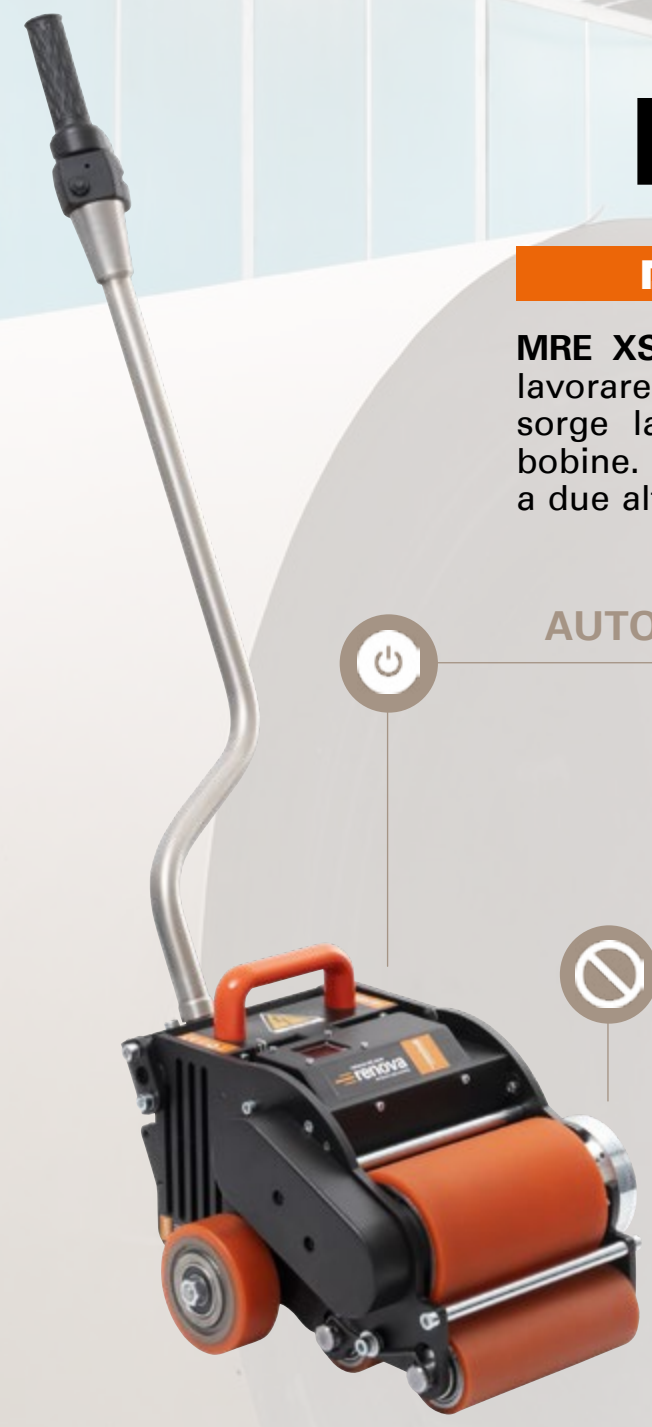

modello	spinta	sollevamento	max ø bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 XS	12000 kg	3000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	13 m/min	30 kg
MRE 200 XS	16000 kg	4000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	9 m/min	30 kg
MRE 300 XS	20000 kg	5000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	litio 48 V	7 m/min	30 kg





MRE

DESIGN ROBUSTO

MRE consente di spostare le bobine su una superficie piana e posizionarle sulla decauville. Disponibile con manico dritto o manico curvo 'S'.

NUOVO

GUIDA BATTERIA OPTIONAL

facilita l'inserimento della batteria garantendole inoltre elevata protezione da eventuali urti*.

PIASTRA OPTIONAL

progettata per spingere le bobine lateralmente*.



*dettagli a pagina 21.

modello	spinta	sollevamento	max ø bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 MRE 100 S	12000 kg	3000 kg	2100 mm	24 V DC IP 44	lithium 24 V	13 m/min	45 kg
MRE 200 MRE 200 S	16000 kg	4000 kg	2100 mm	24 V DC IP 44	lithium 24 V	10 m/min	45 kg
MRE 300 MRE 300 S	20000 kg	5000 kg	2100 mm	24 V DC IP 44	lithium 24 V	8 m/min	45 kg





MRE LP

DESIGN ROBUSTO

MRE LP è stato progettato per applicazioni speciali. Presenta un design differente dal modello MRE ma ne conserva le stesse prestazioni di spinta.

modello	spinta	sollevamento	max ø bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 LP	12000 kg	3000 kg	4500 mm	24 V DC IP 44	litio 24 V	13 m/min	36 kg
MRE 200 LP	16000 kg	3500 kg	4500 mm	24 V DC IP 44	litio 24 V	10 m/min	36 kg
MRE 300 LP	20000 kg	4000 kg	4500 mm	24 V DC IP 44	litio 24 V	8 m/min	36 kg



SPINGI BOBINA PNEUMATICI

I modelli pneumatici sfruttano la potenza di un motoriduttore pneumatico di alta qualità alimentato ad aria pressurizzata a 6 bar e sono disponibili con manico dritto o curvo "S".

MANICO ERGONOMICO

modelli disponibili con manico dritto oppure manico curvo 'S'

ATTIVAZIONE SICURA DEI RULLI

solo quando il carico è applicato


MOTORE POTENTE

alimentato ad aria pressurizzata e lubrificata (6 bar)

DESIGN ROBUSTO

compatto, maneggevole e robusto



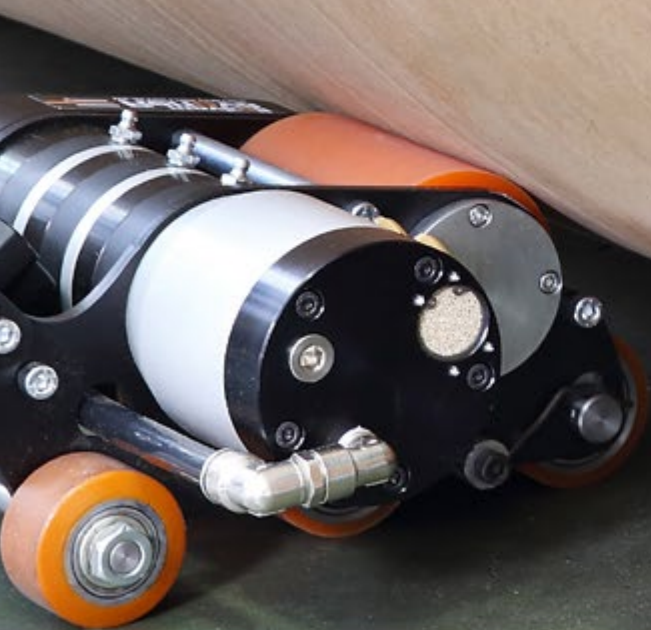

MR MR H

MANICO DRITTO O CURVO

Una corretta manutenzione del motore **MR** con olio lubrificante garantisce un'ottima conservazione e prestazioni nel tempo. Il motore **MR H** non necessita di olio lubrificante, ma garantisce le stesse performance con consumi e costi di manutenzioni inferiori. Entrambi i modelli sono disponibili con manico dritto o curvo 'S'.



manico dritto

manico curvo 'S'

modello	spinta	sollevamento	max ø bobina	max velocità	pressione aria	consumo aria	peso
MR100 MR100 S	10000 kg	2500 kg	2600 mm	24 m/min	6-7 bar	28 l/sec	24 kg
MR200 MR200 S	20000 kg	5000 kg	2600 mm	20 m/min	6-7 bar	40 l/sec	24 kg
MR100 H MR100 SH	10000 kg	2500 kg	2600 mm	20 m/min	6-7 bar	22 l/sec	20 kg
MR200 H MR200 SH	20000 kg	5000 kg	2600 mm	18 m/min	6-7 bar	34 l/sec	21,5 kg

STRUMENTI AUSILIARI

Gli strumenti ausiliari integrano le funzionalità degli spingi bobina Moviroll pneumatici e a batteria, in quanto supportano l'operatore in tutti i processi legati alla movimentazione dei carichi.



MOVIDRUM

Movidrum è un movimentatore di bobine senza motore che permette di movimentare bobine senza alcuno sforzo e in totale sicurezza su superfici piane.

Movidrum è un prodotto personalizzato in base al foro, diametro, peso e larghezza della bobina.

Forza di spinta massima 650 kg.




ROTATING PLATE

Permette di ruotare in totale sicurezza carichi cilindrici di 360° senza alcuno sforzo per l'operatore.

modello	capacità di carico	rotazione	peso	dimensioni
PRT2000	2000 kg	360°	35 kg	400 x 380 mm
PRT7000	7000 kg	360°	46 kg	700 x 680 mm

ACCESSORI

Offriamo una vasta gamma di accessori per soddisfare le diverse esigenze del settore.

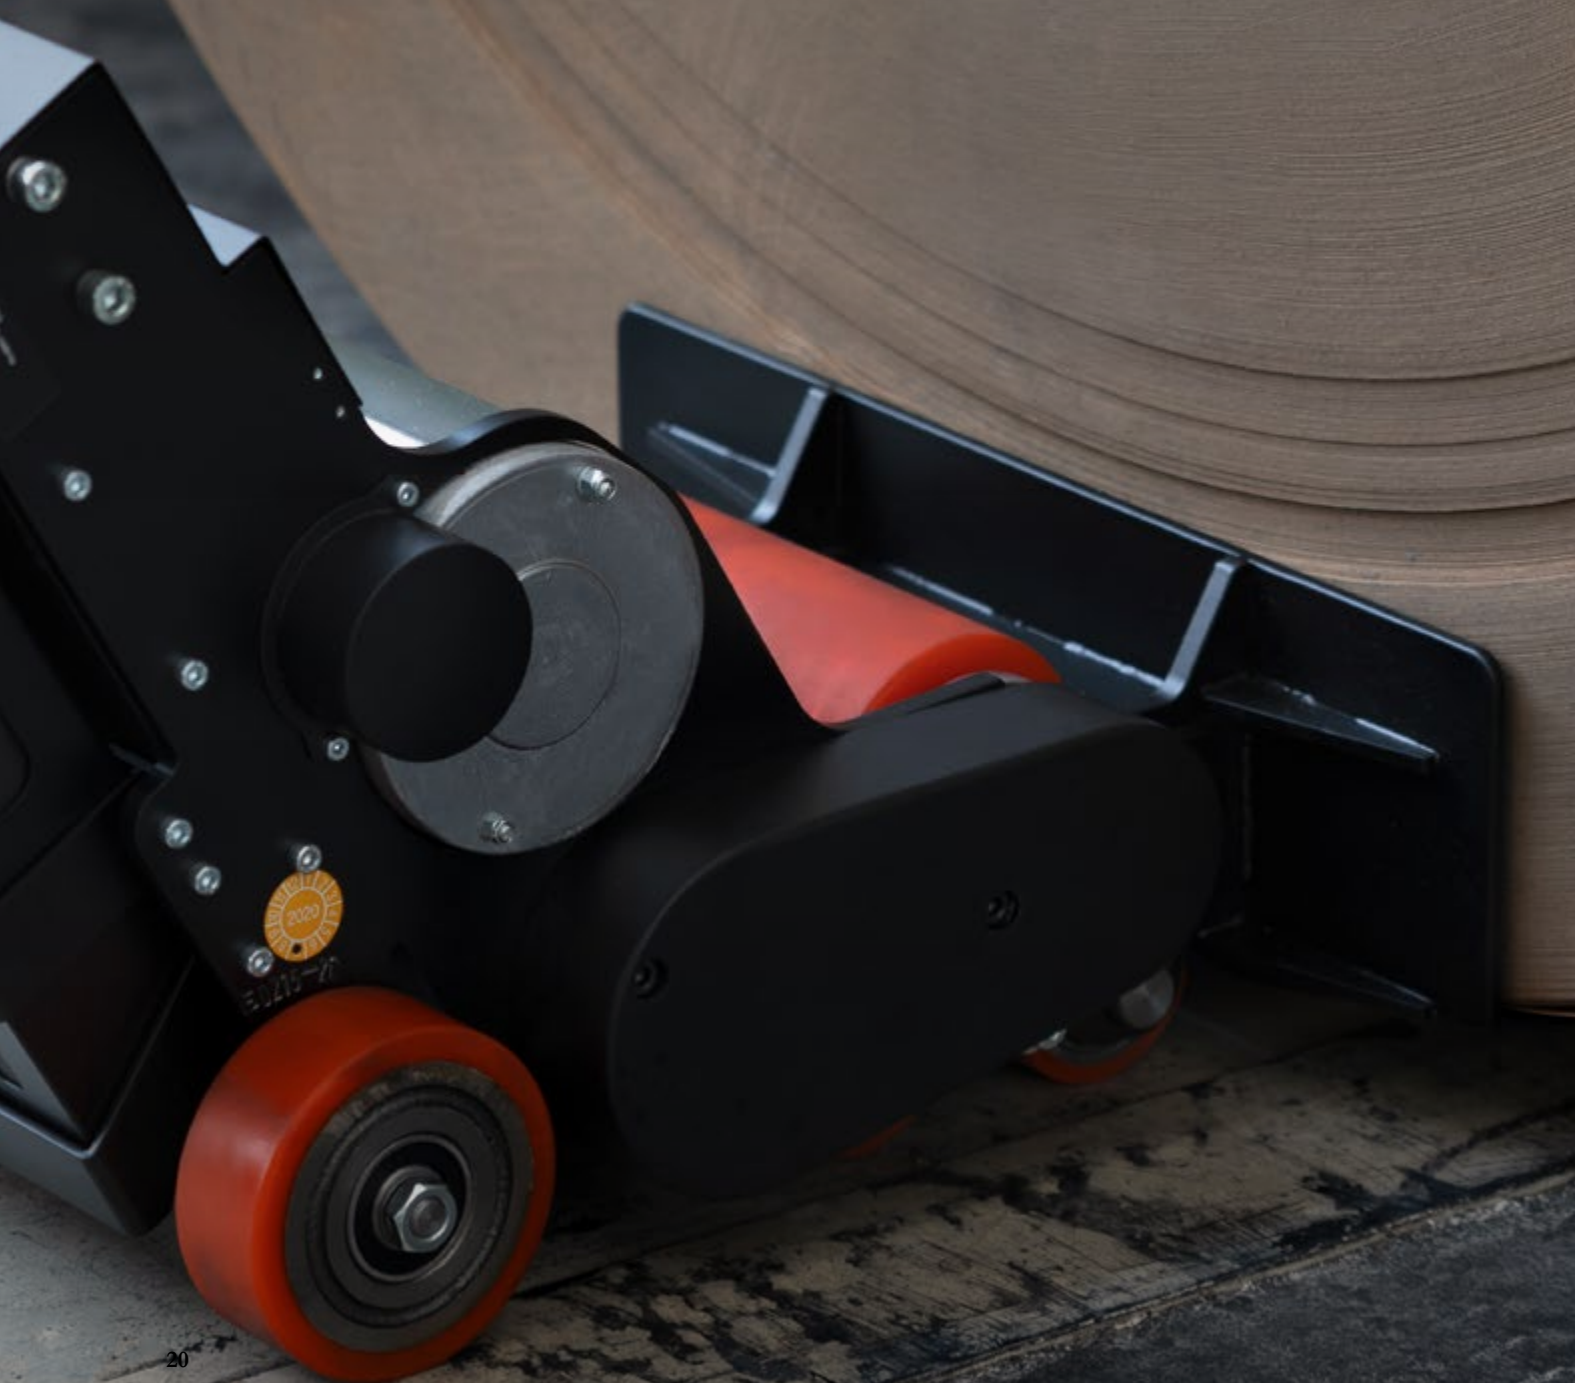

PIASTRE

Piastre personalizzate progettate per spingere le bobine lateralmente.




GUIDA BATTERIA

CODICE: MREK0042

Solo per modelli MRE. Fornisce protezione alla batteria da eventuali urti e facilita l'inserimento della batteria.

MANICI

Vasta gamma di manici differenti disponibili per tutti i modelli a batteria.

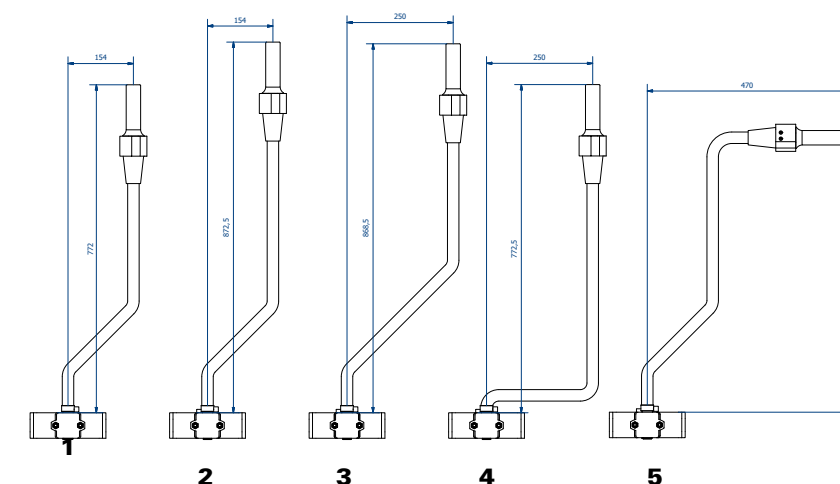

AIR SUPPLY KIT

CODICE: MVRK001

Solo per Moviroil pneumatici.

Il kit include:

- tubo a spirale
- filtro lubrificatore
- raccordo



siamo qui per supportarti

Non esitare a **contattarci** per qualsiasi informazione o **progetto personalizzato**.

Clicca l'icona **APPLICATION** e inviaci le tue esigenze applicative. Lavoreremo insieme a te per trovare la soluzione che sia adatta alle tue necessità.



+39 02 27007394



info@renova-srl.com



www.renova-srl.com

APPLICATION





renova srl

viale rimembranze 93
20099 sesto san giovanni
milano - Italy

 +39 0227007394
 info@renova-srl.com
 www.renova-srl.com

CAT.MRMRE.IT.V02.0424

