



 **moviroll**

SPINGI BOBINA E ACCESSORI



moviroll

SPINGI BOBINA E ACCESSORI

Gli spingi bobina Moviroll migliorano la produttività e aumentano il livello di sicurezza poiché consentono all'operatore di manovrare senza sforzo e in sicurezza carichi cilindrici grandi e piccoli. I Moviroll riducono i rischi per l'operatore secondo le norme tecniche ISO 11228 "Ergonomia della movimentazione manuale".

Sono ideali per movimentare i rotoli di carta tissue, ma vengono utilizzati anche per spostare carichi in numerose altre applicazioni industriali.

È disponibile un'ampia gamma di modelli con funzionamento pneumatico e a batteria, oltre a una serie di optional e accessori, tutti progettati, prodotti e assemblati in loco da Renova. Per questo motivo siamo in grado di lavorare rapidamente su progetti personalizzati a prezzi competitivi.


Inviateci le vostre esigenze applicative e lavoreremo con voi per trovare il modello più adatto alle vostre necessità.

Clicca sulle icone "play" in questo catalogo e guarda i video dimostrativi!



SPINGI BOBINA A BATTERIA

Gli spingibobina a batteria offrono il vantaggio della libera circolazione senza i vincoli delle connessioni pneumatiche o dei cavi elettrici.

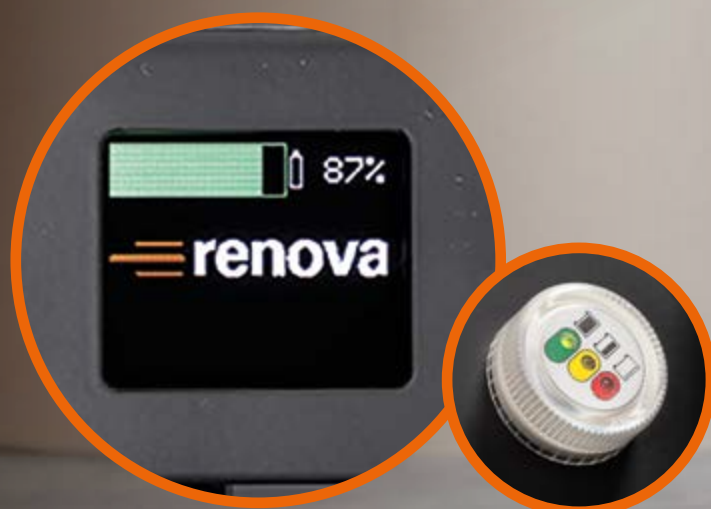

INDICATORE DI CARICA

LED o display a seconda del modello

VELOCITA' VARIABILE

per soddisfare le esigenze di ogni operatore

DUE SENSI DI MARCIA

due bottoni per marcia avanti e retromarcia



ON/OFF

preserva la carica della batteria

TELAIO SAGOMATO

per una facile rimozione del rullo e dei cuscinetti

RUOTE MAGGIORATE

aiutano a superare gli ostacoli lungo il tragitto



BATTERIA AL LITIO

Forniamo sistemi ad alte prestazioni con il più lungo tempo di funzionamento, rispettando l'ambiente e salvaguardando la salute dell'operatore.



PLUG & PLAY

cambi batteria veloci in meno di 10''



ECO-FRIENDLY

Carica batterie in dotazione



CARICA DUREVOLE

Fino a 50 ore di lavoro con una sola carica della batteria



RAPIDA RICARICA

Massimo 4 ore per una ricarica completa



LUNGA DURATA

La vita della batteria è di circa 500 ricariche

Tipologie di batterie

48 V




24 V



2 ANNI DI GARANZIA

Applicata alla batteria e al dispositivo

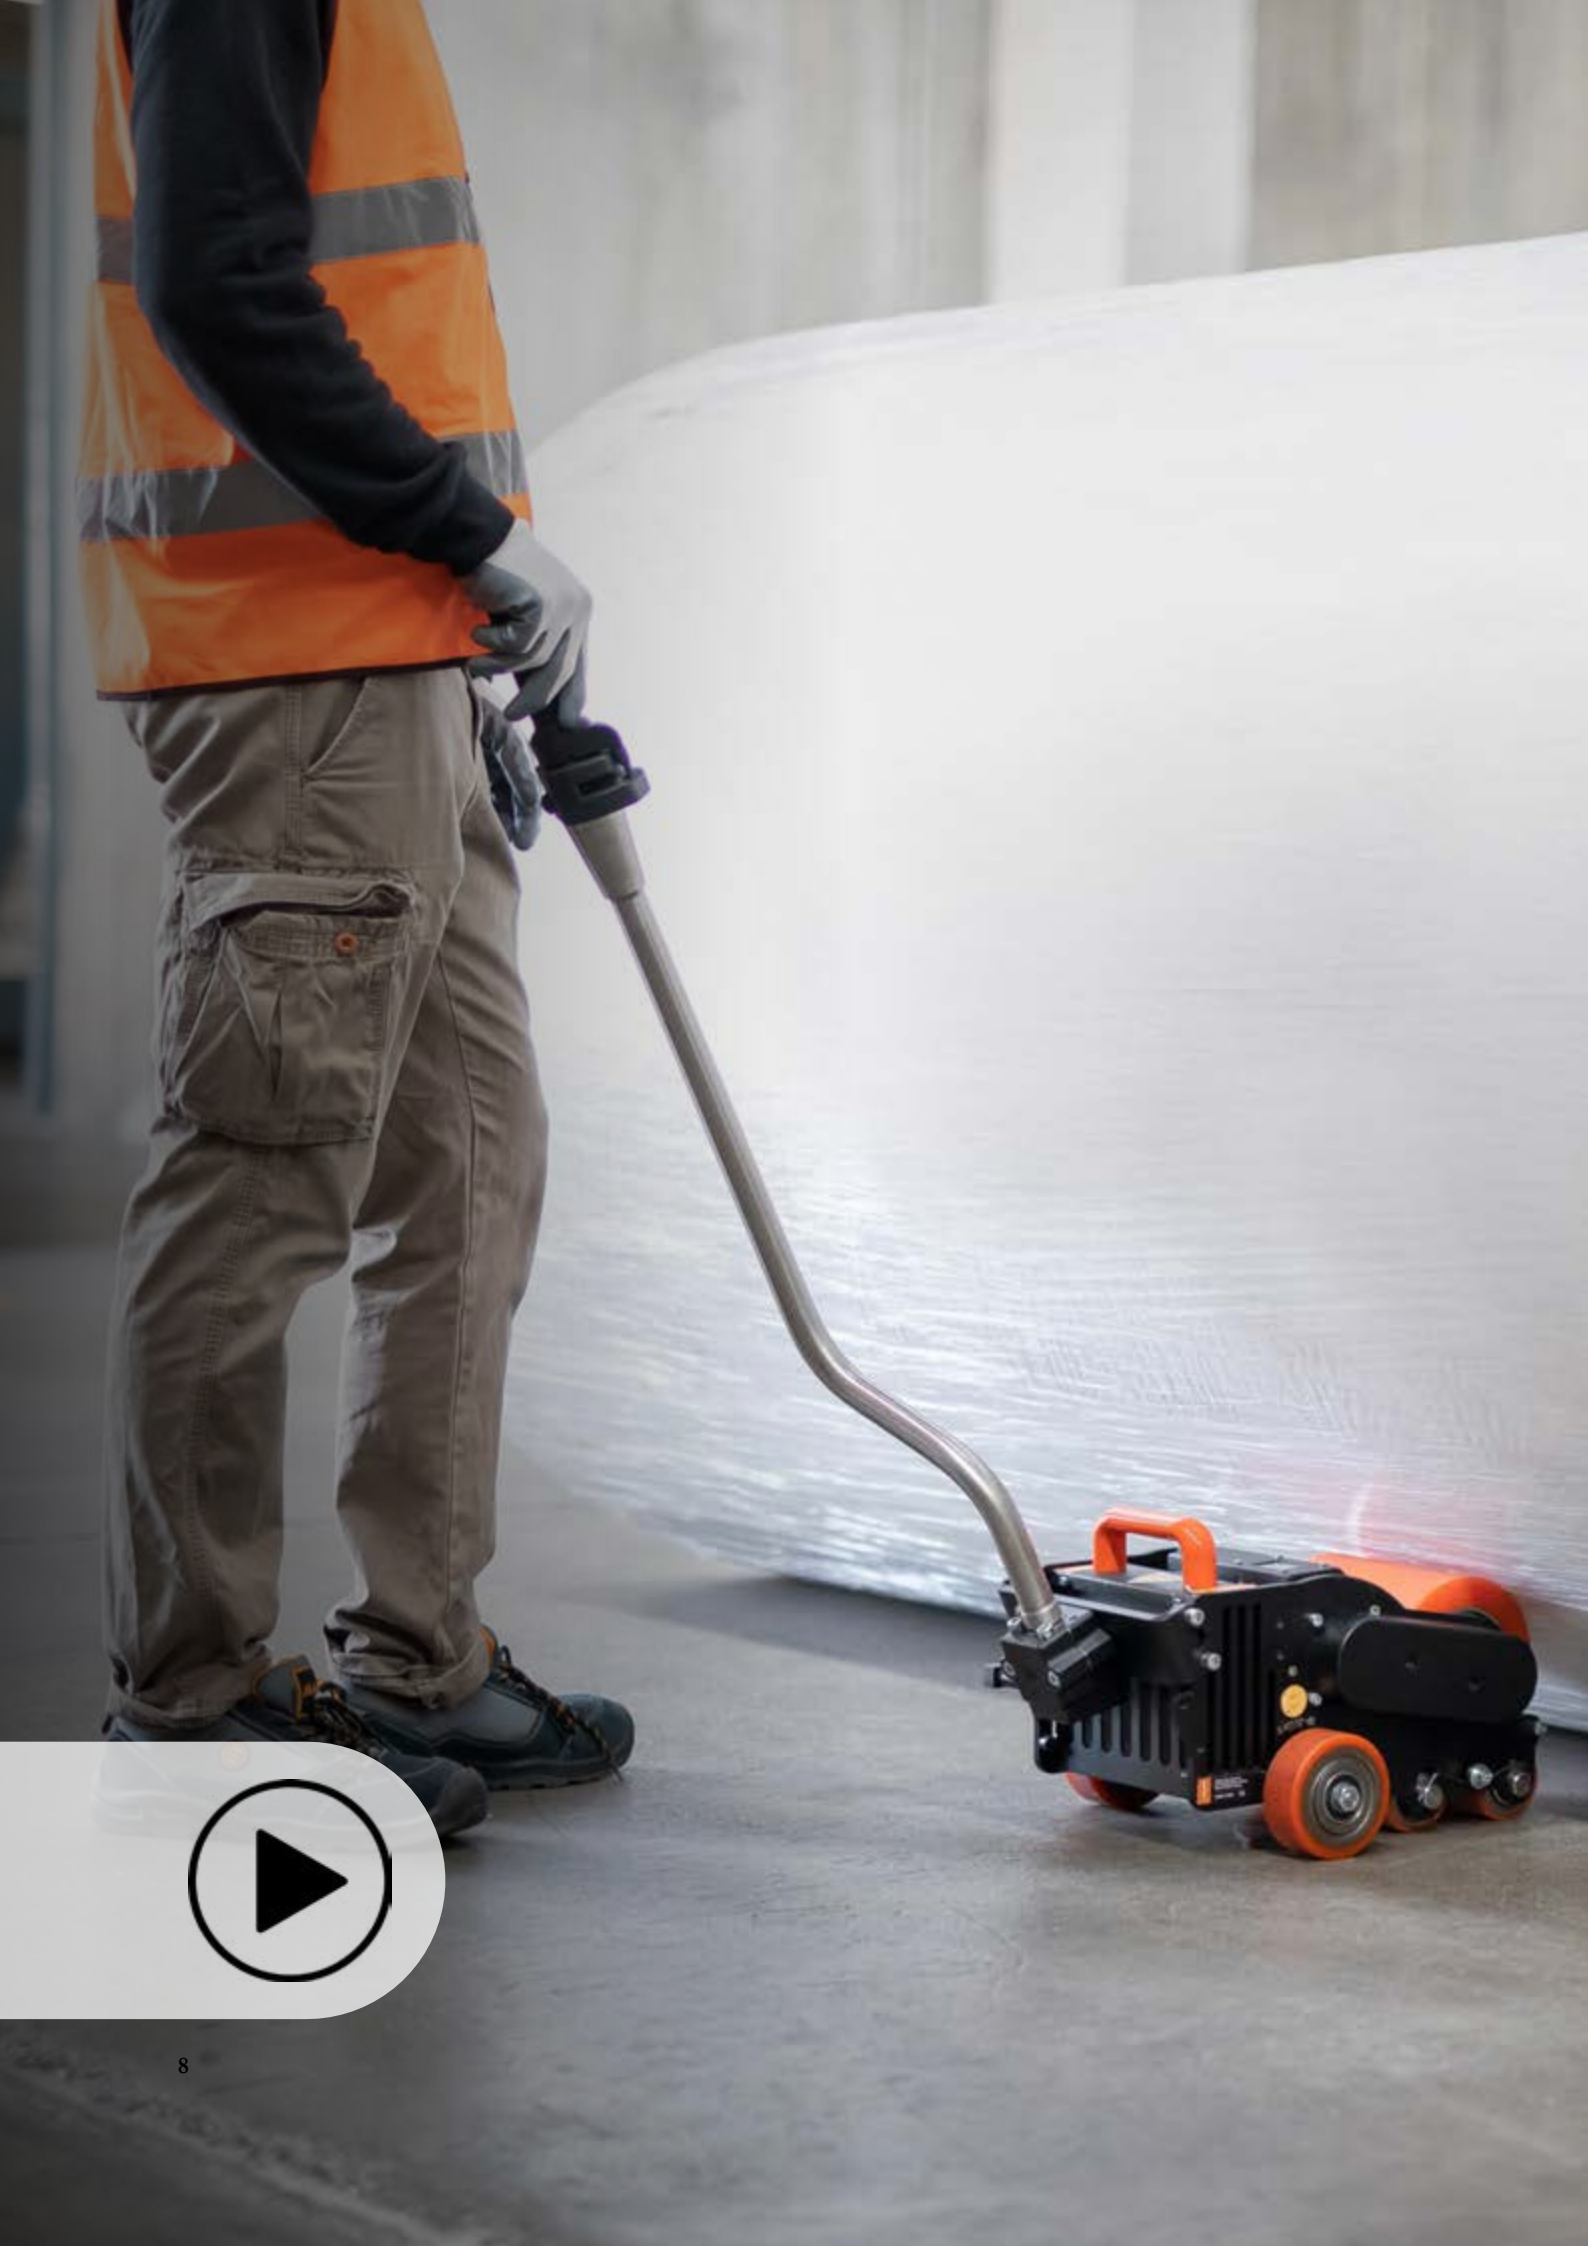

MRE XS LPT

DESIGN SUPER COMPATTO

MRE XS LPT è la soluzione migliore per lavorare in spazi ristretti o quando sorge la necessità di separare due bobine. Il manico può essere montato a due altezze da terra, 850 o 920 mm.

new

AUTO-SPEGNIMENTO DISPLAY

aiuta a risparmiare energia garantendo più autonomia della batteria.

RULLO MAGGIORATO


progettato appositamente per movimentare bobine di materiale delicato.

new

ANTI-ROLLBACK

permette di rilasciare l'acceleratore senza il rischio che la bobina rotoli indietro.

modello	spinta	sollevamento	max ø bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 XS	12000 kg	3000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	lithium 48 V	13 m/min	30 kg
MRE 200 XS	16000 kg	4000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	lithium 48 V	9 m/min	30 kg
MRE 300 XS	20000 kg	5000 kg	2100 mm	48 V DC IP 44 brushless	lithium 48 V	7 m/min	30 kg

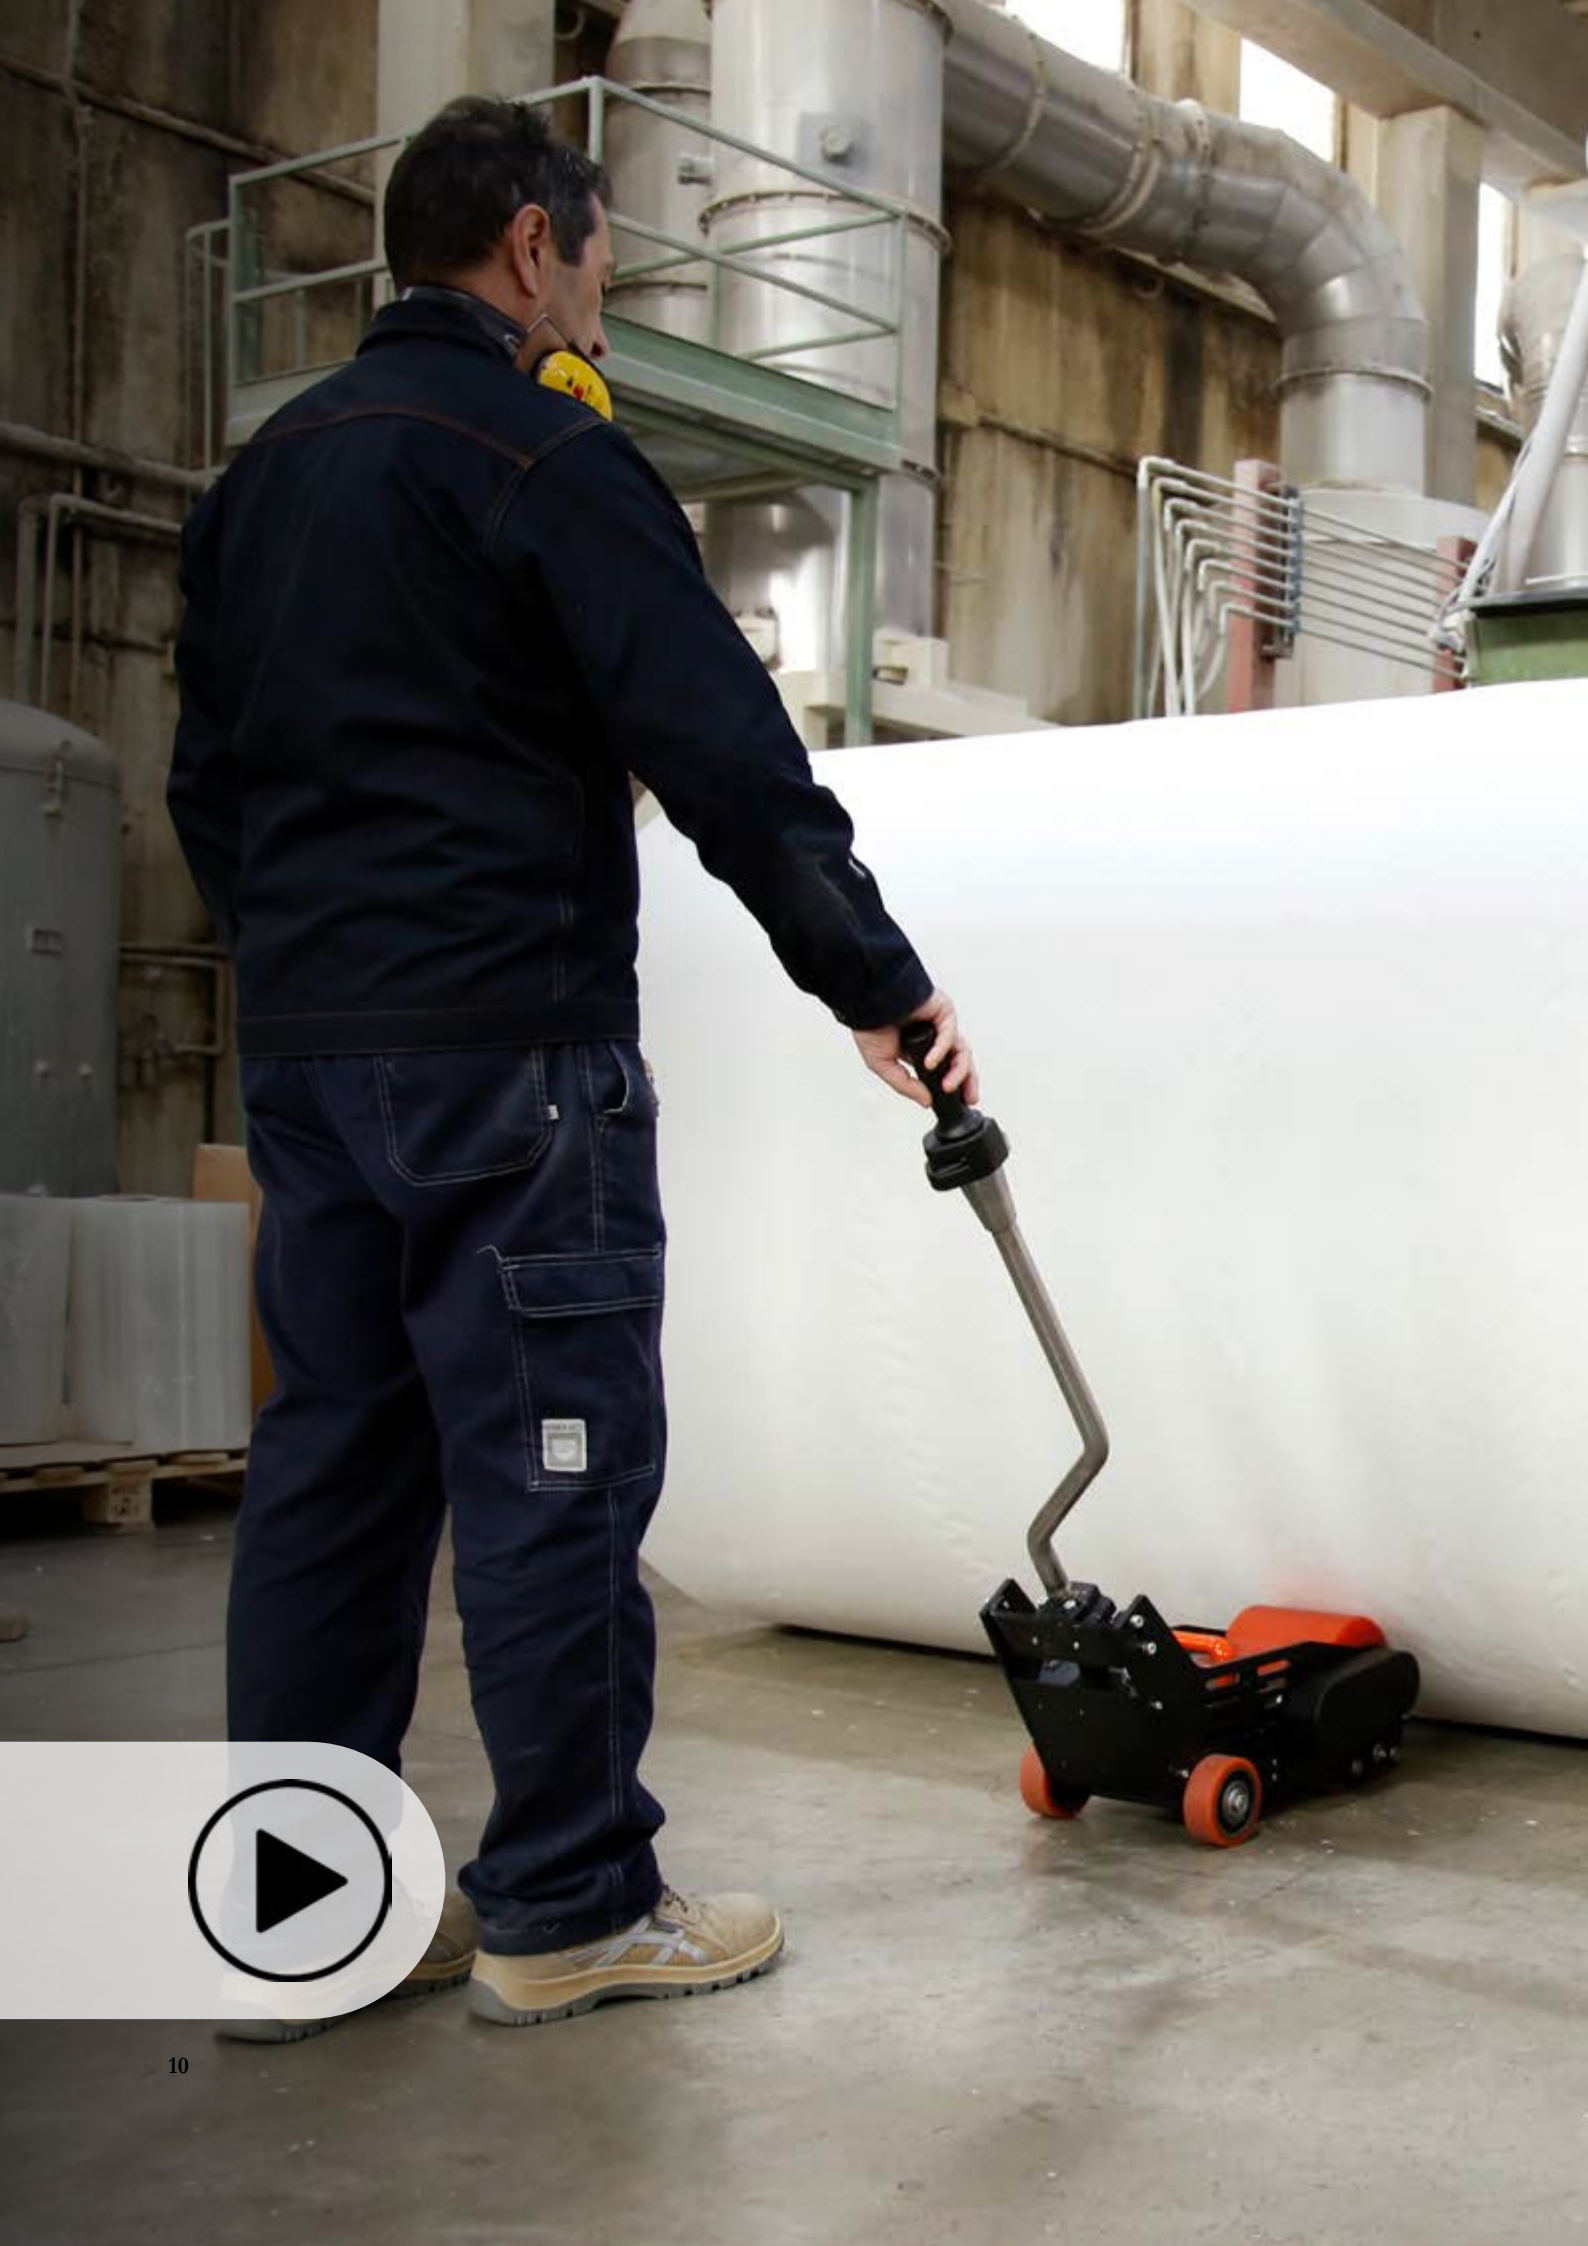

MRE LPT

DESIGN ROBUSTO

MRE LPT permette all'operatore di movimentare senza sforzo e su superfici piane bobine di materiale soffice e delicato, come bobine di carta tissue, con o senza film plastico.



RULLO MAGGIORATO

progettato appositamente per movimentare bobine di materiale delicato.

modello	spinta	sollevamento	max ø bobina	motore	batteria	velocità max	peso
MRE 100 LPT	12000 kg	3000 kg	4500 mm	24 V DC IP 44	lithium 24 V	13 m/min	36 kg
MRE 200 PLT	16000 kg	4000 kg	4500 mm	24 V DC IP 44	lithium 24 V	10 m/min	36 kg
MRE 300 LPT	20000 kg	5000 kg	4500 mm	24 V DC IP 44	lithium 24 V	8 m/min	36 kg



STRUMENTI AUSILIARI

Gli strumenti ausiliari integrano le funzionalità degli spingi bobina Moviroll pneumatici e a batteria, in quanto supportano l'operatore in tutti i processi legati alla movimentazione dei carichi.

MOVIDRUM

Movidrum è un movimentatore di bobine senza motore che permette di movimentare bobine senza alcuno sforzo e in totale sicurezza su superfici piane.

Movidrum è un prodotto personalizzato in base al foro, diametro, peso e larghezza della bobina.

Forza di spinta massima 650 kg.



ROTATING PLATE

Permette di ruotare in totale sicurezza carichi cilindrici di 360° senza alcuno sforzo per l'operatore.



modello	capacità di carico	rotazione	peso	dimensioni
PRT2000	2000 kg	360°	35 kg	400 x 380 mm
PRT7000	7000 kg	360°	46 kg	700 x 680 mm

siamo qui per supportarti

Non esitare a **contattarci** per qualsiasi informazione o **progetto personalizzato**.

Clicca l'icona **APPLICATION** e inviaci le tue esigenze applicative. Lavoreremo insieme a te per trovare la soluzione che sia adatta alle tue necessità.



+39 02 27007394



info@renova-srl.com



www.renova-srl.com

APPLICATION





renova srl

viale rimembranze 93
20099 sesto san giovanni
milano - Italy

+39 0227007394
info@renova-srl.com
www.renova-srl.com

CAT.MRELPT.IT.V02.0424

