

combirex

FRENO PNEUMATICO



FRENI MONODISCO CON SISTEMA DI VENTILAZIONE

Freno monodisco, multipinza, raffreddato ad aria.

Il freno pneumatico Combirex CX250, con un sistema di pinze modulari (fino a 6 pinze), raggiunge una coppia massima di 960 Nm e una dissipazione di calore di 4.5 kW. È disponibile una'ampia selezione di modelli di ventole HP per raggiungere differenti valori di dissipazione del calore.

Combirex è il risultato di ricerche e miglioramenti continui. Renova attribuisce molta importanza alla selezione dei materiali utilizzati che assicurino prestazioni sempre più elevate e minore usura dei componenti.

STRUTTURA LEGGERA

struttura compatta in alluminio.

DISCO AUTOVENTILANTE

il disco in ghisa da 250mm di diametro migliora la capacità di raffreddamento, convogliando rapidamente verso l'esterno il calore.

TENSIONE COSTANTE

elevata sensibilità durante l'intero processo.

SISTEMA MODULARE A PINZE

distributore on/off per una selezione manuale delle pinze.

PASTIGLIE DI ALTA QUALITÀ

minore necessità di parti di ricambio e ridotte emissioni di polvere negli ambienti di lavoro.

VENTOLE AD ALTA DISSIPAZIONE

ventole ad elevato RPM, fino a 4.5 kW.

renova srl



sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394



CX250

Combirex CX250 è disponibile fino a 6 pinze a seconda della coppia richiesta.
È disponibile un'ampia selezione di ventole HP per raggiungere differenti valori di dissipazione.

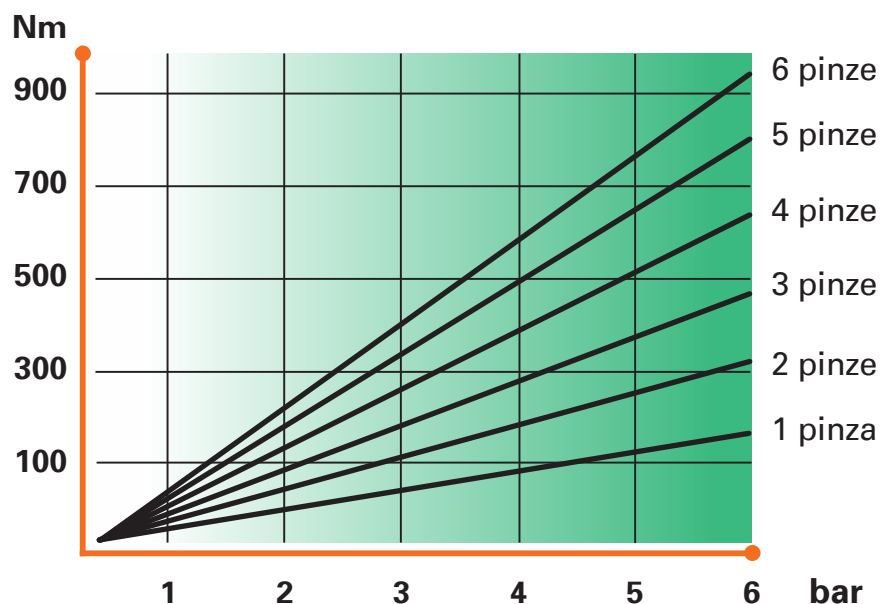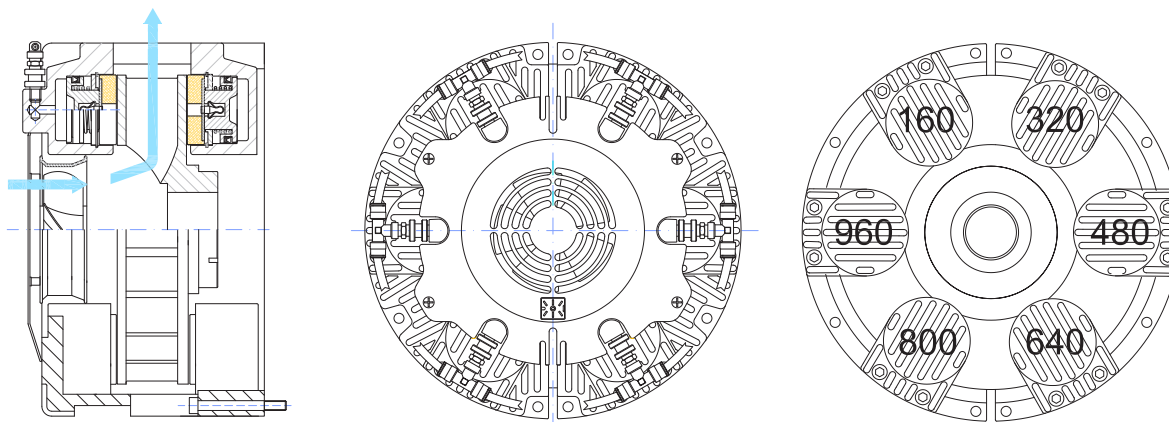

	CX 250.1	CX 250.2	CX 250.3	CX 250.4	CX 250.5	CX 250.6
numero di pinze	1	2	3	4	5	6
coppia Nm (0.2 bar)	1.5	3	4.5	6	7.5	9
coppiaNm (6 bar)	160	320	480	640	800	960
dissipazione calore (fan 24 VdC HP1)	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
dissipazione calore (fan 24 VdC HP2)	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
dissipazione calore (fan 24 VdC HP3)	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW

renova srl

sede legale: via palmanova 24, 20132 milano - italy
sede operativa: viale rimembranze 93, 20099 sesto s. g., milano - italy
P.IVA IT03758670965 | REA MI-1699970 | capitale sociale €10.000,00

www.renova-srl.com
support@renova-srl.com
info@renova-srl.com
t. +39 02 27007394

